


Regenwateropvang eengezinswoning & tuin RM Favorit-SC & RM-D25 24VDC type RM-D24 (7023556)

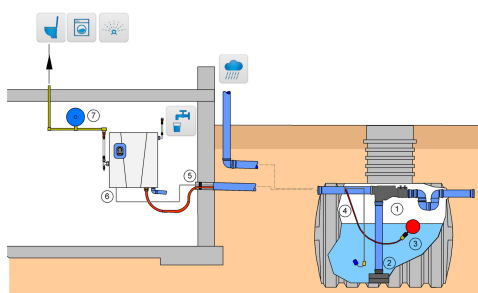

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	RM-D24
------	--------

Spanning	24VDC
----------	-------

PRODUCTINFORMATIE

Het WHS Model L + (beschikt over tankniveau-indicator) is geschikt wanneer de hoeveelheid watergebruik tussen de 10 en 60 liter per minuut ligt. De krachtige pomp met variabele snelheid zorgt ervoor dat het systeem drukvariaties aankan. Het verlagen van het pomptoerental vermindert de druk die aan het water wordt gegeven en dit resulteert in een vermindering van het energieverbruik. Naast energiebesparing zijn er ook veel voordelen, zoals hoge betrouwbaarheid, hoge prestaties en efficiënte flow-regeling. Het regelsysteem van RWHS Model L + scheidt water in de tank van het leidingwatersnet met behulp van een break-tank van het type AB. Regenwater krijgt voorrang boven het drinkwaterleidingnet en wanneer de tank leeg is, schakelt het besturingssysteem automatisch over op het leidingwatersnet.

Gegenereerd op datum: 07-11-2025

<http://www.bosta.com>