

# Hydro-S Kogelkraan messing vernikkeld 3/8" binnendraad 25bar (0470000)



  
hydro-s

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | messing |
|-----------|---------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Oppervlaktebehandeling | vernikkeld |
|------------------------|------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Kleur hendel | blauw |
|--------------|-------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiaal hendel | staal |
|------------------|-------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Constructie huis | 2-delig |
|------------------|---------|

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal kogel | messing hard verchroomd |
|-----------------|-------------------------|

|    |         |
|----|---------|
| As | messing |
|----|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Materiaal spindel | messing |
|-------------------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiaal huis | messing |
|----------------|---------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | PTFE |
|----------------------|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Max. temperatuur | 180 °C |
|------------------|--------|

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | -20 °C |
|-------------------------------------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 25 bar |
|----------|--------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | 3/8" |
|------|------|

Gewicht

1 kg

## AFMETINGEN

Ct-1 35.3 mm

F-1 8.3 mm

F-2 8.3 mm

Hoogte handgreep 41


Lb 38 mm

R 75 mm

ØDf 10 mm

ØDi-1 3/8 "

ØDi-2 3/8 "

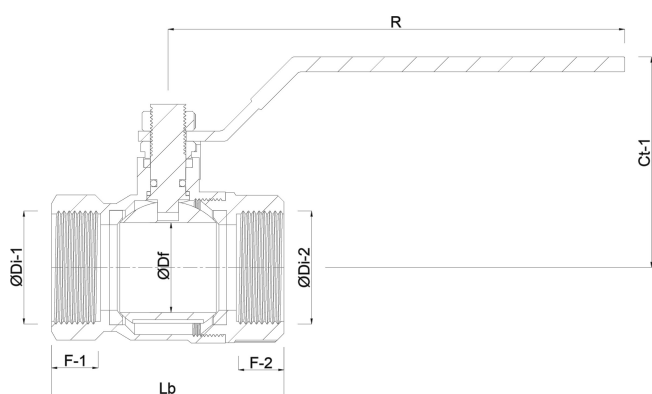

# PRODUCTINFORMATIE

De Hydro-S Kogelkraan is een kostenefficiënte kogelkraan die beschikbaar is met PTFE-stang/kogelafdichtingen. Hij wordt gebruikt door professionals voor landbouw-, verwarmings- en industriële projecten. Deze gereduceerde doorstroom-kogelkraan is gemaakt van messing, dat bekend staat als een milieuvriendelijke oplossing omdat het recyclingproces van messing minder energie nodig heeft vergeleken met aluminium en staal. De kraan is verkrijgbaar in een breed scala aan maten en met 25 bar werkdruk. Hydro-S is het merk bij uitstek voor professionals die op zoek zijn naar een kostenefficiënte oplossing.

**Gegenereerd op datum: 21-02-2026**

<http://www.bosta.com>