

Profec Kogelkraan PVC-U 25 mm lijmmof 16bar DN25 grijs type Safe 600 (0112102)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Type	Safe 600
------	----------

Materiaal	PVC-U
-----------	-------

Bediening	hendel
-----------	--------

Kleur hendel	rood
--------------	------

Materiaal hendel	PVC-U
------------------	-------

Constructie huis	3-delig
------------------	---------

Materiaal huis	PVC-U
----------------	-------

Materiaal afdichting	hytrel/EPDM
----------------------	-------------

Verbinding	lijmmof
------------	---------

Max. temperatuur	60 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Werkdruk	16 bar
----------	--------

Maat	25 mm
------	-------

DN	25
----	----

AFMETINGEN

Ct-1 71 mm


Lb 112 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 25 mm

ØDi-2 25 mm

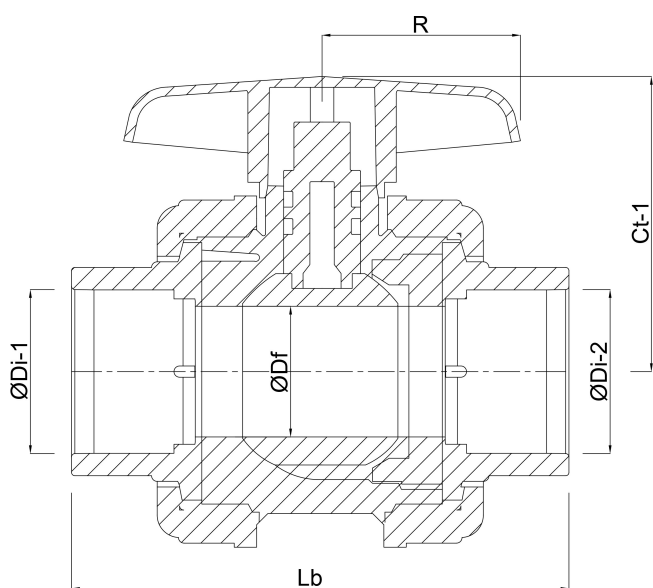

PRODUCTINFORMATIE

Met gezeekerde kogel.

Gegenereerd op datum: 20-02-2026

<http://www.bosta.com>