

**Profec Kogelterugslagklep,  
met kogellichter nodulair  
gietijzer (GGG40) epoxy  
coating DN150 DIN flens 10bar  
DN150 blauw PN10/16  
(0401934)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | blauw |
|-------|-------|

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Materiaal | nodulair gietijzer (GGG40) |
|-----------|----------------------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Oppervlaktebehandeling | epoxy coating |
|------------------------|---------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Materiaal (deksel) | gietijzer GG 40 |
|--------------------|-----------------|

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Materiaal huis | nodulair gietijzer (GGG40) |
|----------------|----------------------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Materiaal afdichting | NBR |
|----------------------|-----|

|            |           |
|------------|-----------|
| Verbinding | DIN flens |
|------------|-----------|

|             |  |
|-------------|--|
| Pakkingring |  |
|-------------|--|

|          |          |
|----------|----------|
| DIN Norm | DIN 2501 |
|----------|----------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperatuurbereik | -20°C - 100°C |
|-------------------|---------------|

|            |         |
|------------|---------|
| RAL nummer | RAL5017 |
|------------|---------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Openingsdruk | 1 bar |
|--------------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Materiaal kogel | koolstof/NBR |
|-----------------|--------------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | DN150 |
|------|-------|

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 400 mm |
|--------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 150 |
|----|-----|

Flens PN10/16

Buiten ø 285 mm

Gaten 8

## AFMETINGEN


Bouwlengte din 3202 f6

Ct-1 265 mm

Inbouwmaat din 3202 f6

L 400 mm

PCD 240 mm

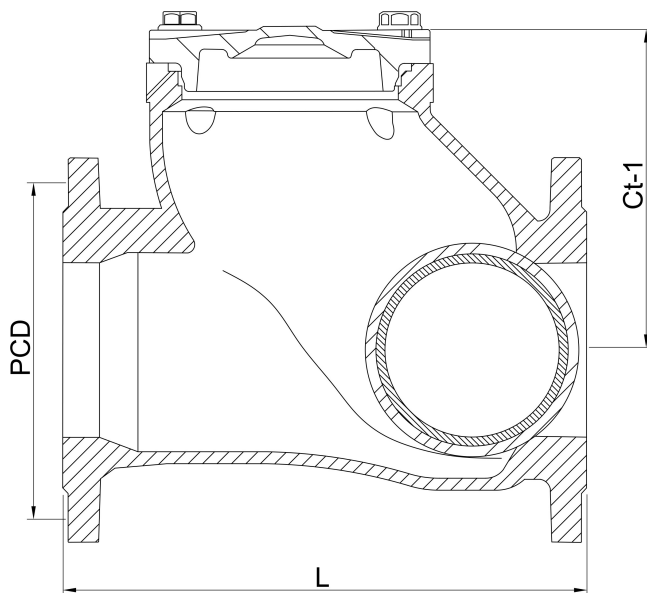

Gegenereerd op datum: 21-02-2026

