


**Profec Kraagbus PVC-U 90 mm  
lijmmof 16bar DN80 grijs PN16  
WRAS (0110905)**

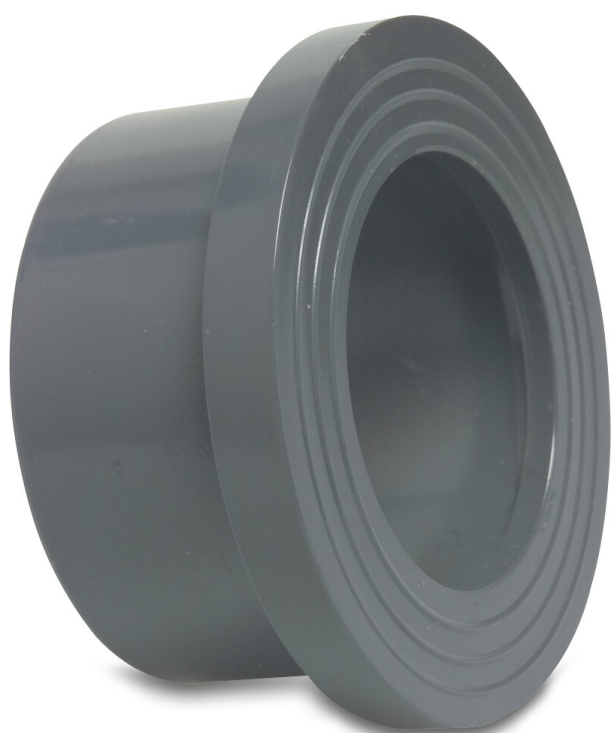

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

|          |      |
|----------|------|
| Keurmerk | WRAS |
|----------|------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal huis | PVC-U |
|----------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | EPDM |
|----------------------|------|

|            |         |
|------------|---------|
| Verbinding | lijmmof |
|------------|---------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 90 mm |
|------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Verpakking | 30 st. |
|------------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 80 |
|----|----|

|       |      |
|-------|------|
| Flens | PN16 |
|-------|------|

|          |        |
|----------|--------|
| Buiten ø | 108 mm |
|----------|--------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0.26 kg |
|---------|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| Dikte | 11 mm |
|-------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 16 bar |
|----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Steekmaat | 108 mm |
|-----------|--------|

# AFMETINGEN

|    |        |
|----|--------|
| Db | 125 mm |
|----|--------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 56 mm |
|---|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 56 mm |
|---|-------|

|    |       |
|----|-------|
| Lb | 56 mm |
|----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| T | 11 mm |
|---|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 90 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 90 mm |
|-------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDo-1 | 108 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDo-2 | 108 mm |
|-------|--------|

## PRODUCTINFORMATIE

Naast de aansluitmaten (buismaat en steekmaat) zijn voor overschuifflenzen en kraagbussen ook de inwendige maat van de flens en de uitwendige maat van de lijmsok van de kraagbus bepalend voor de selectie van de juiste combinatie.

Bij overschuifflenzen wordt de inwendige maat vermeld in kolom: Binnen Ø

Bij kraagbussen wordt de uitwendige maat van de lijmsok vermeld in kolom: Buiten Ø

**Gegenereerd op datum: 20-02-2026**

<http://www.bosta.com>