

Itap Kogelkraan messing vernikkeld 3/8" binnendraad 5bar DN10 DVGW type 068 (0401151)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	068
Materiaal	messing
Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
Keurmerk	DVGW
Bediening	vlinderhendel
Kleur hendel	geel
Materiaal hendel	aluminium
Constructie huis	2-delig
Materiaal kogel	messing hard verchroomd
Materiaal huis	messing
Materiaal afdichting	PTFE
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	60 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	-10 °C
Doorlaat	full
Werkdruk	5 bar

Maat	3/8"
------	------

DN	10
----	----

AFMETINGEN

Ct-1	37.3 mm
------	---------

F-1	11.4 mm
-----	---------

F-2	11.4 mm
-----	---------


Lb	52,4 mm
----	---------

R	23.5 mm
---	---------

ØDf	10 mm
-----	-------

ØDi-1	3/8 "
-------	-------

ØDi-2	3/8 "
-------	-------

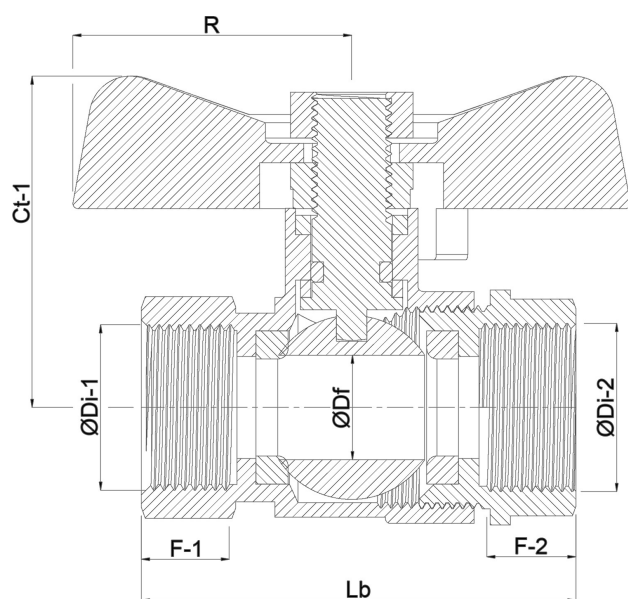

Gegenereerd op datum: 21-02-2026

<http://www.bosta.com>