


# Tefen Doseerpomp 1" x 16 mm x 1" buitendraad x slangtule x buitendraad type MixRite TF5 0.5% - 5% (7024295)



 **TEFEN**  
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES


# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Type                      | MixRite TF5                           |
| Materiaal afdichting      | NBR                                   |
| Verbinding                | buitendraad x slangtule x buitendraad |
| Meetbereik                | 20 - 5000 ltr/h                       |
| Maat                      | 1" x 16 mm x 1"                       |
| Instelbare mengverhouding | 0,5 - 5%                              |
| Aanb. druk                | 0.2 - 8.0 bar                         |

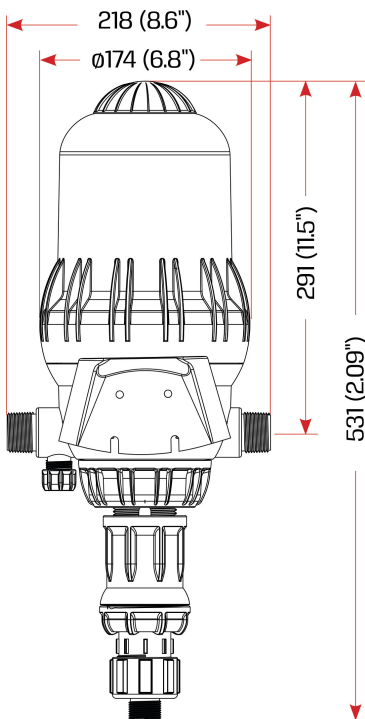


| L (Height) |             |             |
|------------|-------------|-------------|
|            | On/Off      | Air Release |
| Max.       | 680 (26.7") | 595 (23.4") |
| Min.       | 585 (23")   | 545 (21.4") |

Pressure Loss



Max. injection rate/h



# PRODUCTINFORMATIE

Wordt geleverd met een zuigslang, wandbeugel en een afdichtingset.

De lengte van de zuigslang is 2,5 meter.

Voor dosering van opgeloste meststoffen, niet voor dosering van zuren.

Raadpleeg onze chemische toepassingstabel om het juiste model te kiezen die bij uw toepassing past.

**Gegenereerd op datum: 23-02-2026**

<http://www.bosta.com>