

**Flotide Zandfilter PE/glasvezel
versterkt polyester 50 mm / 1
1/2" metrisch/imperial lijmmof
2,5bar grijs type V500
(0891898)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Materiaal	PE/glasvezel versterkt polyester
Verbinding	metrisch/imperial lijmmof
Werkdruk	2,5 bar
Max. temp.	43 °C
Type	V500
Capaciteit	11 m ³ /h
Maat	50 mm / 1 1/2"
Diameter	535 mm
Gewicht	11.7 kg
Zand	85 kg
Filteropp.	0.22 m ²
Max capaciteit	11 m ³ /h
Max. vol. zwembad	60 m ³

AFMETINGEN

A	845 mm
---	--------


B 16 "

B 16 inch

B 535 mm

C 730 mm

D 670 mm

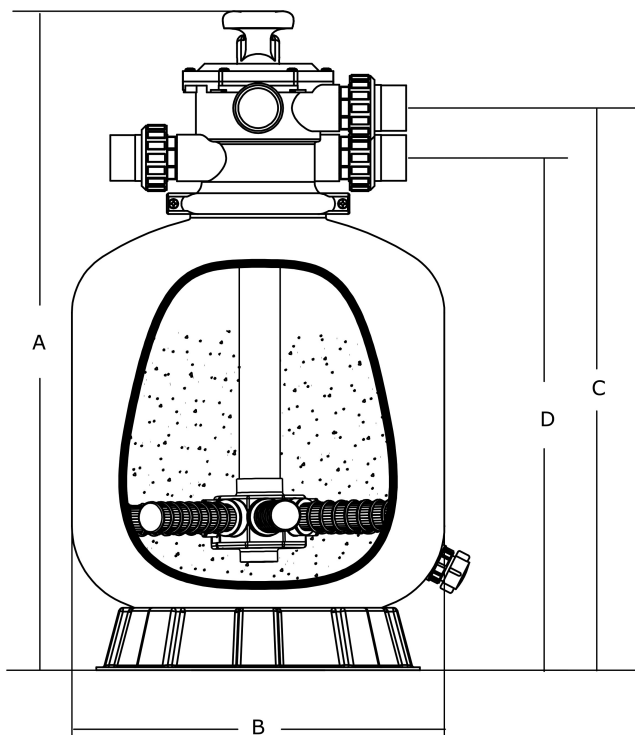

PRODUCTINFORMATIE

PE-gevoerde, met glasvezel versterkte polyester tank met ongeëvenaarde sterkte en duurzaamheid, uitgerust met een 6-wegklep gemonteerd aan de bovenkant.

- Gemaakt van fiberglas en polyester met PE binnenbekleding
- Unieke draaibare klem-sluiting voor eenvoudig monteren, demonteren en positioneren van de 6-weg klep

- Top diffuser zorgt voor gelijkmatige verdeling van water bovenop het filterzand
- Grote zand / water drain voor snel onderhoud en wintervoorbereiding
- De gebruikte niet-corrosieve materialen zijn betrouwbaar en geschikt voor alle weertypes
- Voorzien van aftapplug
- Voorzien van 6-weg kraan, met eenvoudig en licht te bedienen selectiehendel
- UV bestendig oppervlak waardoor het filter geschikt is voor gebruik in direct zonlicht
- Inclusief 3 delige koppeling en RVS manometer
- Inclusief ABS intern leiding werk
- Garantietermijn: 2 jaar

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>