

**Profec Kogelterugslagklep,  
met kogellichter nodulair  
gietijzer (GGG40) epoxy  
coating DN200 DIN flens 10bar  
DN200 blauw PN10 (0401935)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | blauw |
|-------|-------|

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Materiaal | nodulair gietijzer (GGG40) |
|-----------|----------------------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Oppervlaktebehandeling | epoxy coating |
|------------------------|---------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Materiaal (deksel) | gietijzer GG 40 |
|--------------------|-----------------|

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Materiaal huis | nodulair gietijzer (GGG40) |
|----------------|----------------------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Materiaal afdichting | NBR |
|----------------------|-----|

|            |           |
|------------|-----------|
| Verbinding | DIN flens |
|------------|-----------|

Pakkingring

|          |          |
|----------|----------|
| DIN Norm | DIN 2501 |
|----------|----------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperatuurbereik | -20°C - 100°C |
|-------------------|---------------|

|            |         |
|------------|---------|
| RAL nummer | RAL5017 |
|------------|---------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Openingsdruk | 1 bar |
|--------------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Materiaal kogel | nodulair gietijzer/NBR |
|-----------------|------------------------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | DN200 |
|------|-------|

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 500 mm |
|--------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 200 |
|----|-----|

Flens PN10

Buiten ø 340 mm

Gaten 8

## AFMETINGEN


Bouwlengte din 3202 f6

Ct-1 368 mm

Inbouwmaat din 3202 f6

L 500 mm

PCD 295 mm

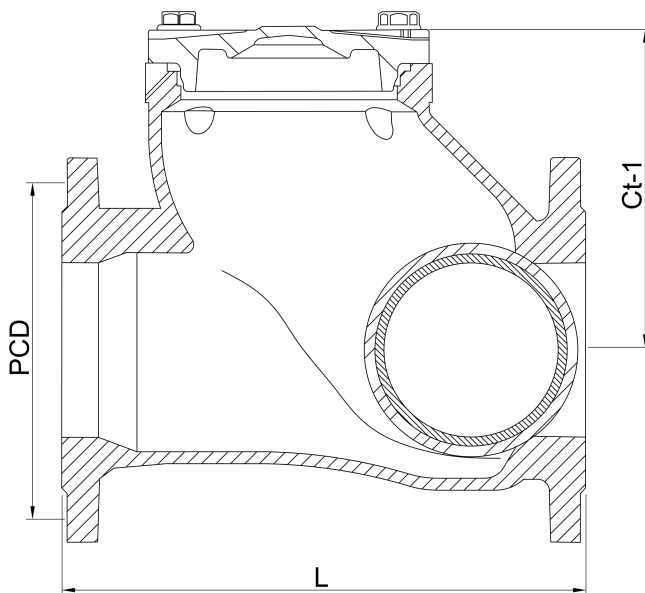

Gegenereerd op datum: 21-02-2026

