

**DAB Jetpomp gietijzer 1"**  
**binnendraad 6bar 6,2A**  
**230/400VAC groen**  
**zelfaanzuigend type JET 112 M**  
**(7030904)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | groen |
|-------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | gietijzer |
|-----------|-----------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Pomphuis | gietijzer |
|----------|-----------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Materiaal waaier 1 | technopolymer A |
|--------------------|-----------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| Model | zelfaanzuigend |
|-------|----------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Spanning | 230/400VAC |
|----------|------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Max. temperatuur | 35 °C |
|------------------|-------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | 0 °C |
|-------------------------------------|------|

|      |     |
|------|-----|
| Pers | 1 " |
|------|-----|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
|---------------------------|-------|

|      |     |
|------|-----|
| Zuig | 1 " |
|------|-----|

|      |           |
|------|-----------|
| Type | JET 112 M |
|------|-----------|

|     |      |
|-----|------|
| MWK | 61 m |
|-----|------|

|      |    |
|------|----|
| Maat | 1" |
|------|----|

|          |      |
|----------|------|
| Vermogen | 1 kW |
|----------|------|

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Ampère           | 6,2 A                 |
| Max capaciteit   | 3.6 m <sup>3</sup> /h |
| BEP Capaciteit   | 2.4                   |
| BEP Opvoerhoogte | 39.4                  |
| PORlh            | 45.1                  |
| PORhh            | 35.3                  |
| PORlq            | 1.7                   |
| PORhq            | 2.9                   |

## AFMETINGEN

|      |          |
|------|----------|
| Cb-1 | 102.5 mm |
| Cb-1 | 144 mm   |
| Cl-1 | 108 mm   |
| Cr-1 | 89 mm    |
| Ct-1 | 102.5 mm |
| G-1  | 111 mm   |
| H    | 203 mm   |
| H    | 203 mm   |
| L    | 409 mm   |

L 430 mm

LM 409 mm

Mr 192 mm



O 9 mm

W 178 mm

W-1 178 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

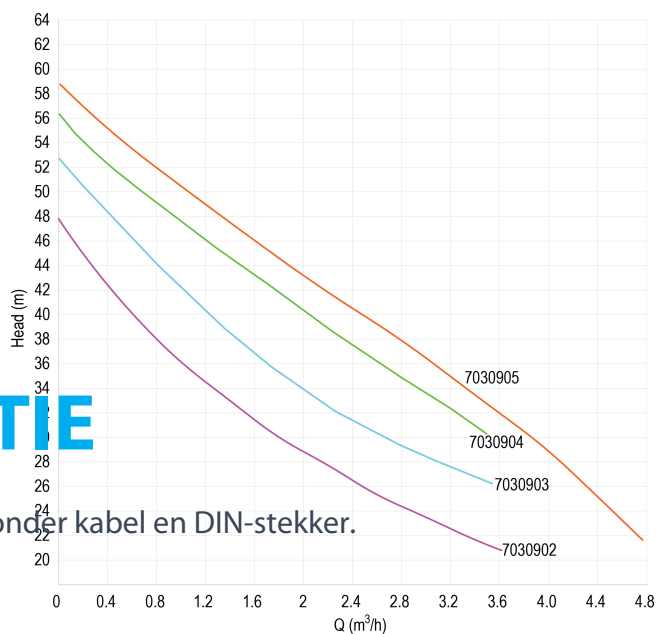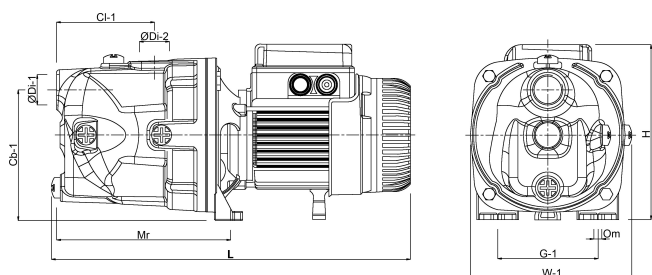

## PRODUCTINFORMATIE

Aanzuiging tot 8 meter diep. Pomp wordt geleverd zonder kabel en DIN-stekker.

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>