

**Dompelpomp kunststof 1" x 1
1/4" buitendraad 2,4A 230VAC
blauw IPC 550 type IPC
Vlakzuigend (7031123)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Type IPC

Materiaal kunststof

Vermogen 0,73 PK

Pomphuis kunststof

Materiaal waaier 1 noryl

Model IPC 550

MWK 6 m

Verbinding buitendraad

Type Vlakzuigend

Vlotter niet meegeleverd

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 35 °C

Vermogen 0.55 kW

Ampère 2,4 A

Max capaciteit 6 m³/h

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Maat 1" x 1 1/4"

BEP Capaciteit 3.6


BEP Opvoerhoogte 3.7

PORlh 4.6

PORhh 2.9

PORlq 2.52

PORhq 4.32

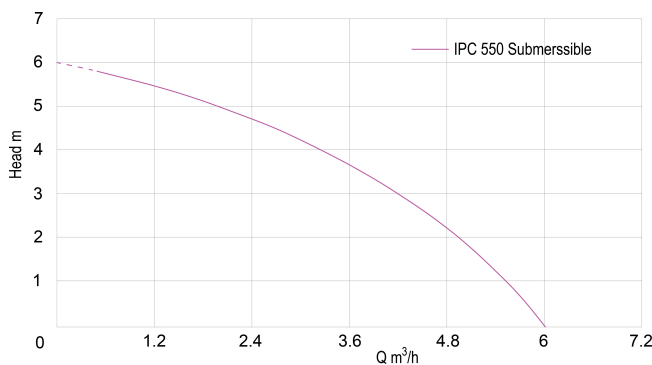

PRODUCTINFORMATIE

Alleen voor schoon water. Max. dompediepte: 7 meter. Ingebouwd terugslagventiel met 3 adapters voor verschillende aansluitingen. Wordt geleverd met een koelmantel geschikt om te werken bij gedeeltelijke onderdompeling. Pompt het water weg tot op 5 mm. Na verwijdering van het aanzuigfilter kan er water worden afgepompt tot 1 mm. Installatie: verticaal, vast of draagbaar. Bediening: middels uitschakelbare ingebouwde vlotterschakelaar. 10 mtr kabel en DIN-stekker

Gegenereerd op datum: 09-05-2026

<http://www.bosta.com>