


**Stromingsmeter messing 1 1/2"**  
**buitendraad 10bar 5-42l/min**  
**DN20 messing (0800055)**

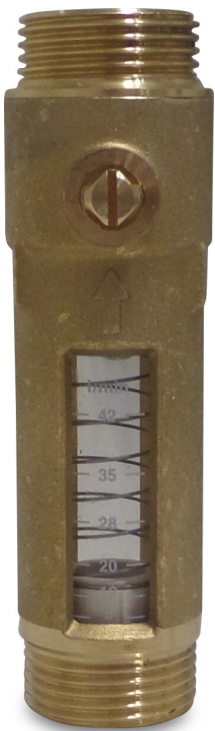

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |         |
|-------|---------|
| Kleur | messing |
|-------|---------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | messing |
|-----------|---------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | buitendraad |
|------------|-------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Max. temp. | 120 °C |
|------------|--------|

|            |            |
|------------|------------|
| Capaciteit | 5-42 l/min |
|------------|------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Meetbereik | 300 - 2520 ltr/h |
|------------|------------------|

|      |        |
|------|--------|
| Maat | 1 1/2" |
|------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 20 |
|----|----|

## PRODUCTINFORMATIE

Rechte flowregelaar en flowmeter voor directe aflezing doorstroming. Voorzien van knelaansluiting 22 mm of buitendraad aan beide zijden van 1" tot 1 1/4".

Geschikt voor het probleemloos inregelen van geothermische-, solar-, sanitaire-, verwarmings- en andere hydraulische systemen.

Indien u een glycol/water mengsel toepast, dient u het meetresultaat met de volgende factoren te vermenigvuldigen:

Meetwaarde x 0,9 bij glycol gehalte van 20 tot 30%

Meetwaarde x 0,8 bij glycol gehalte van 40 tot 50%

**Gegenereerd op datum: 22-02-2026**

