

Grundfos Meertraps centrifugaalpomp RVS DN35 DIN flens 1,9A 400VAC type CRI 1S-21 A FGJ I V HQQV (7039622)



GRUNDFOS 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS
-----------	-----

As	RVS 316
----	---------

Pomphuis	RVS 316
----------	---------

Materiaal waaier 1	RVS 304
--------------------	---------

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Spanning	400VAC
----------	--------

Temperatuurbereik	-20°C - 90°C
-------------------	--------------

Max. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

Min. omgevingstemperatuur	0 °C
---------------------------	------

Type	CRI 1S-21 A FGJ I V HQQV
------	--------------------------

Vermogen	1 PK
----------	------

Maat	DN35
------	------

Vermogen	0.75 kW
----------	---------

Waaiers	21
---------	----

MWK	120
-----	-----

Ampère	1,9 A
--------	-------

Max capaciteit	1.1 m ³ /h
----------------	-----------------------

Rendement 80,7 %

Pers 35

Motor RPM 2770

AFMETINGEN

L 250 mm

H-1 843 mm



W-1 210 mm

ØDi-1 35 mm

ØDi-2 35 mm

Cb-1 75 mm

Cb-2 75 mm

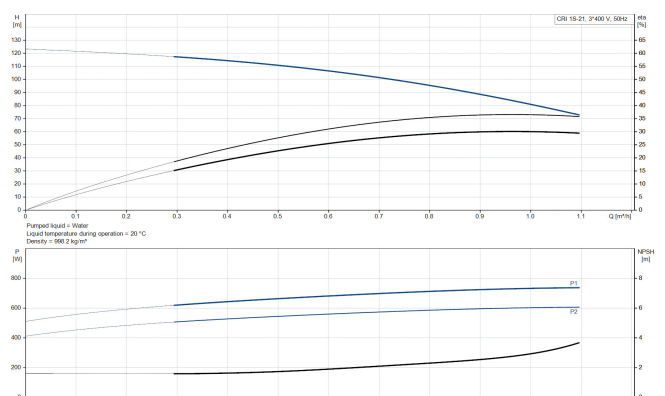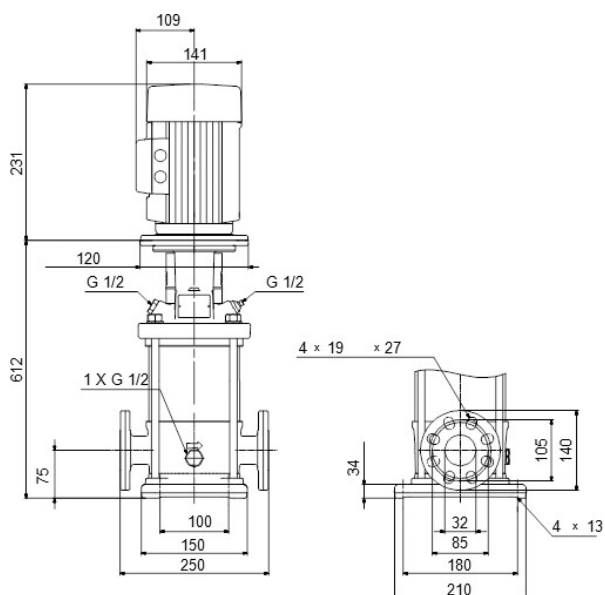

PRODUCTINFORMATIE

Grundfos CRI-pompen zijn verticale, niet-zelfaanzuigende, meertraps, in-line centrifugaalpompen die geschikt zijn voor installatie in leidingsystemen en montage op een fundering, ideaal voor industriële toepassingen. Dit ontwerp zorgt voor een compacter pompsysteem en leidingwerk. CR-pompen zijn ontworpen voor diverse toepassingen, variërend van het verpompen van drinkwater tot het verpompen van chemicaliën. Hierdoor zijn de pompen geschikt voor een breed scala aan pompsystemen waarbij de prestaties en het materiaal van de pomp aan specifieke eisen voldoen.

Gegenereerd op datum: 19-02-2026

<http://www.bosta.com>