

# DAB Jetpomp RVS 304 1" binnendraad 8bar 5,1A 230VAC groen zelfaanzuigend met press controll type JETINOX 82 Control D (7030930)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Kleur                               | groen                             |
| Materiaal                           | RVS 304                           |
| Pomphuis                            | RVS 304                           |
| Materiaal waaier 1                  | technopolymer A                   |
| Model                               | zelfaanzuigend met press controll |
| Verbinding                          | binnendraad                       |
| Spanning                            | 230VAC                            |
| Max. temperatuur                    | 35 °C                             |
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | 0 °C                              |
| Pers                                | 1 "                               |
| Max. omgevingstemperatuur           | 40 °C                             |
| Zuig                                | 1 "                               |
| Type                                | JETINOX 82 Control D              |
| Maat                                | 1"                                |
| Vermogen                            | 0.6 kW                            |
| MWK                                 | 47                                |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Ampère           | 5,1 A                 |
| Max capaciteit   | 3.6 m <sup>3</sup> /h |
| BEP Capaciteit   | 2.4                   |
| BEP Opvoerhoogte | 26.3                  |
| PORlh            | 30.9                  |
| PORhh            | 23.7                  |
| PORlq            | 1.7                   |
| PORhq            | 2.9                   |

## AFMETINGEN

|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 270 mm |
| Cb-1 | 144 mm |
| Cl-1 | 122 mm |
| Cr-1 | 167 mm |
| Ct-1 | 239 mm |
| G-1  | 111 mm |
| H    | 197 mm |
| H    | 197 mm |
| L    | 406 mm |

L 406 mm

LM 390 mm

Mr 207 mm



MW 165 mm

O 9 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

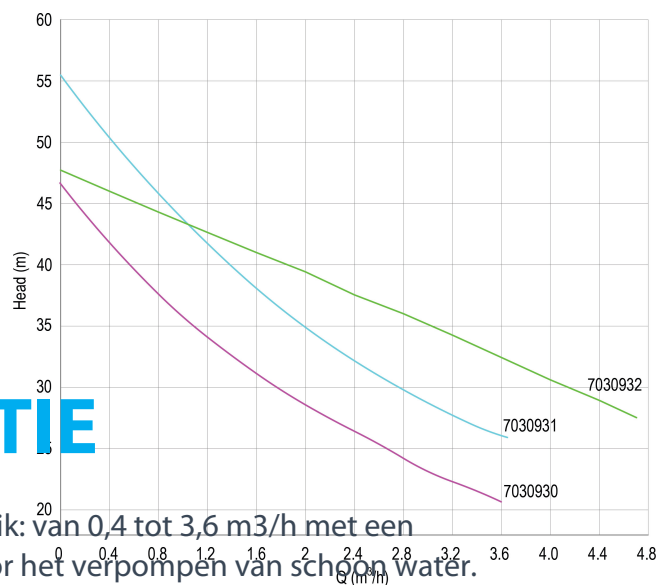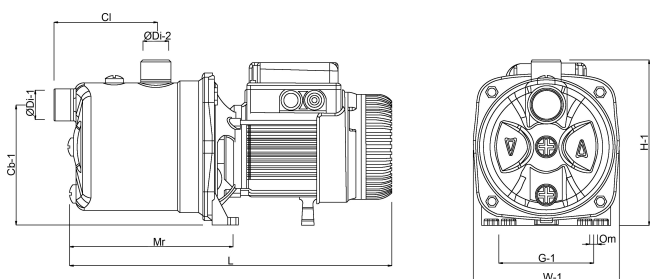

## PRODUCTINFORMATIE

Installatie: Horizontaal, in vaste opstelling. Pompbereik: van 0,4 tot 3,6 m<sup>3</sup>/h met een opvoerhoogte tussen de 26 en 47meter. Geschikt voor het verpompen van schoon water.

Zelfaanzuigende centrifugaalpomp met een uitstekende zuigcapaciteit, zelfs bij aanwezigheid van gasbellen.

**Gegeneerd op datum: 24-02-2026**

<http://www.bosta.com>