


**Gevlochten slang RVS/EPDM  
3/4" buitendraad x wartel  
binnendraad 15bar DN8 60cm  
recht KIWA type SK10  
(0080776)**

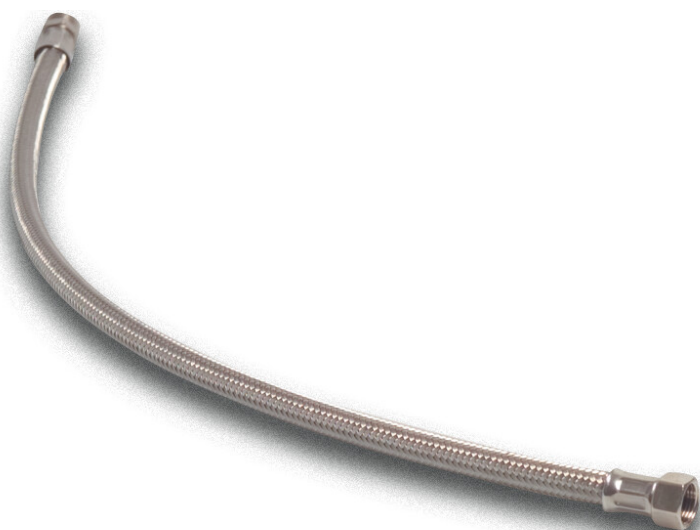

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Type              | SK10                             |
| Materiaal         | RVS/EPDM                         |
| Keurmerk          | KIWA                             |
| Eigenschap        | recht                            |
| Verbinding        | buitendraad x wartel binnendraad |
| DN                | 8                                |
| Lengte            | 60 cm                            |
| Buigradius        | 40 mm                            |
| Temperatuurbereik | -30°C - 90°C                     |
| Werkdruk          | 15 bar                           |
| Maat              | 3/4"                             |

## PRODUCTINFORMATIE

Kiwa gekeurd,. EPDM non toxic rubber. Geschikt voor veel leidingsystemen; koffiemachines, CV leidingen, pompen, boilers enz.  
Messing vernikkelde koppelingen.

**Gegenereerd op datum: 20-02-2026**

