

**Profec Nr. 330 Koppeling  
gietijzer gegalvaniseerd 3"  
binnendraad 25bar DVGW type  
vlak (1033011)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Type                   | vlak           |
| Materiaal              | gietijzer      |
| Oppervlaktebehandeling | gegalvaniseerd |
| Keurmerk               | DVGW           |
| Verbinding             | binnendraad    |
| Fitting nr.            | Nr. 330        |
| Werkdruk               | 25 bar         |
| Maat                   | 3"             |
| Lengte                 | 98 mm          |

# AFMETINGEN


|     |        |
|-----|--------|
| F-1 | 29 mm  |
| F-2 | 29 mm  |
| K-1 | 94 mm  |
| K-2 | 94 mm  |
| Kn  | 128 mm |
| L   | 95 mm  |

ØDi-1

3 "

ØDi-2

3 "

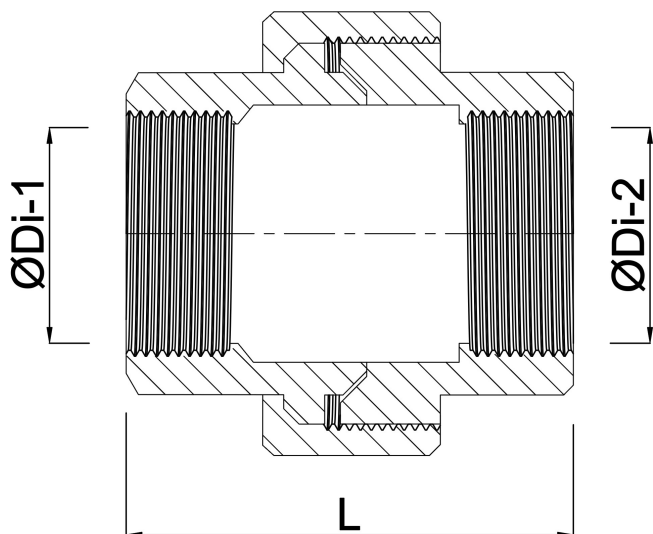

**Gegenereerd op datum: 22-02-2026**

<http://www.bosta.com>