

**Flotide Zandfilter PE/glasvezel  
versterkt polyester 63 mm / 2"  
metrisch/imperial lijmmof  
2,5bar grijs type S700RB  
(0891908)**



**FLOTIDE**



**bosta**  
bringing water to life

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Kleur             | grijs                            |
| Materiaal         | PE/glasvezel versterkt polyester |
| Verbinding        | metrisch/imperial lijmmof        |
| Werkdruk          | 2,5 bar                          |
| Max. temp.        | 43 °C                            |
| Type              | S700RB                           |
| Capaciteit        | 20 m <sup>3</sup> /h             |
| Maat              | 63 mm / 2"                       |
| Diameter          | 723 mm                           |
| Gewicht           | 18 kg                            |
| Zand              | 215 kg                           |
| Filteropp.        | 0.4 m <sup>2</sup>               |
| Max capaciteit    | 20 m <sup>3</sup> /h             |
| Max. vol. zwembad | 100 m <sup>3</sup>               |

## AFMETINGEN

|   |        |
|---|--------|
| A | 920 mm |
|---|--------|


B 28 "

B 28 inch

B 723 mm

C 611 mm

D 525 mm

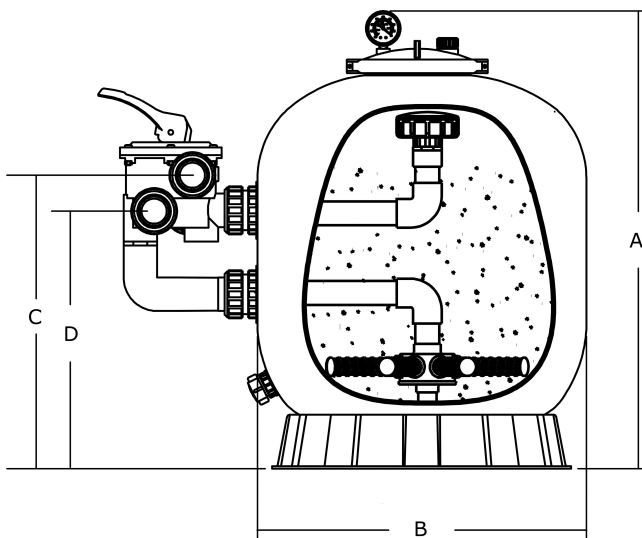

## PRODUCTINFORMATIE

PE-gevoerde, met glasvezel versterkte polyester tank met ongeëvenaarde sterkte en duurzaamheid, uitgerust met een 6-wegklep met zijkantmontage.

- Gemaakt van fiberglas en polyester met PE binnenbekleding
- Top diffuser zorgt voor gelijkmatige verdeling van water bovenop het filterzand
- Grote zand / water drain voor snel onderhoud en wintervoorbereiding
- Voorzien van aftapplug
- Voorzien van 6-weg kraan, met eenvoudig en licht te bedienen selectiehendel
- Transparant deksel biedt goed zicht op filtermedia
- S450 voorzien van transparant deksel met klem bevestiging

- Overige series voorzien van transparant deksel met wartel bevestiging voorzien van montage hendels
- UV bestendig oppervlak waardoor het filter geschikt is voor gebruik in direct zonlicht
- Inclusief RVS manometer
- Inclusief ABS intern leiding werk
- Garantietermijn: 2 jaar

**Gegenereerd op datum: 22-02-2026**

<http://www.bosta.com>