

# Kogelkraan PVC-U 1" binnendraad 10bar DN25 grijs type AK (0161512)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|      |    |
|------|----|
| Type | AK |
|------|----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |      |
|--------------|------|
| Kleur hendel | rood |
|--------------|------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiaal hendel | PVC-U |
|------------------|-------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Constructie huis | 3-delig |
|------------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal huis | PVC-U |
|----------------|-------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Materiaal afdichting | PE/EPDM |
|----------------------|---------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Max. temperatuur | 60 °C |
|------------------|-------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | 0 °C |
|-------------------------------------|------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|      |    |
|------|----|
| Maat | 1" |
|------|----|

|    |    |
|----|----|
| DN | 25 |
|----|----|

# AFMETINGEN

Ct-1 65 mm


Lb 111 mm

R 45 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

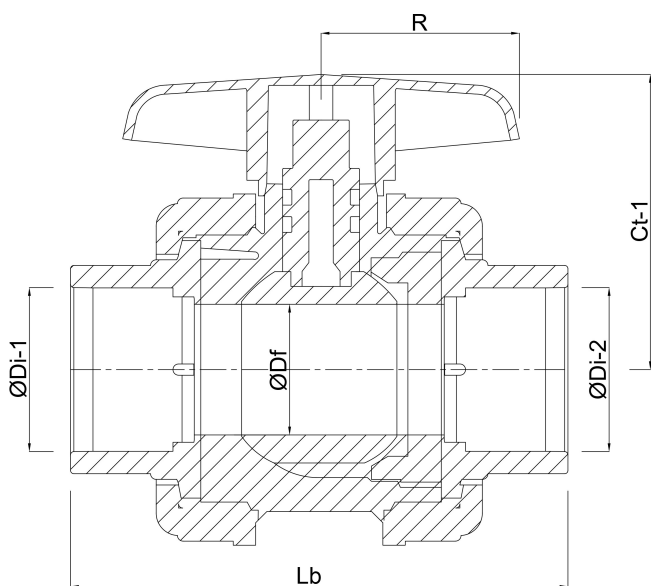

**Gegenereerd op datum: 20-02-2026**

<http://www.bosta.com>