

**Foras Jetpomp gietijzer 1 1/2"
x 1 1/4" binnendraad 8bar 9,8A
230VAC blauw zelfaanzuigend
type JAM 200 (7034805)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Kleur | blauw |
| Materiaal | gietijzer |
| Pomphuis | gietijzer |
| Materiaal waaier 1 | noryl |
| Model | zelfaanzuigend |
| Verbinding | binnendraad |
| Seal | type B |
| Max. temperatuur | 50 °C |
| Max capaciteit | 72 m ³ /h |
| Pers | 1 1/4 " |
| Zuig | 1 1/2 " |
| Type | JAM 200 |
| MWK | 58,1 m |
| Maat | 1 1/2" x 1 1/4" |
| Spanning | 230VAC |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |

Vermogen 2.2 kW

Ampère 9,8 A

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

BEP Capaciteit 6

BEP Opvoerhoogte 36

PORlh 42

PORhh 58

PORlq 4.2

PORhq 7.2

Min. omgevingstemperatuur 0 °C

AFMETINGEN

Cb-1 175 mm

Cb-1 175 mm

Cb-2 231.5 mm

Cl-1 167 mm

Cr-1 167 mm

Ct-1 56.5 mm

G-1 165 mm

H 231.5 mm

H-1 231.5 mm

L 506 mm

L 506 mm

LM 236.4 mm

Mr 269.6 mm

MW 165 mm



O 9 mm

W 203 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/4 "

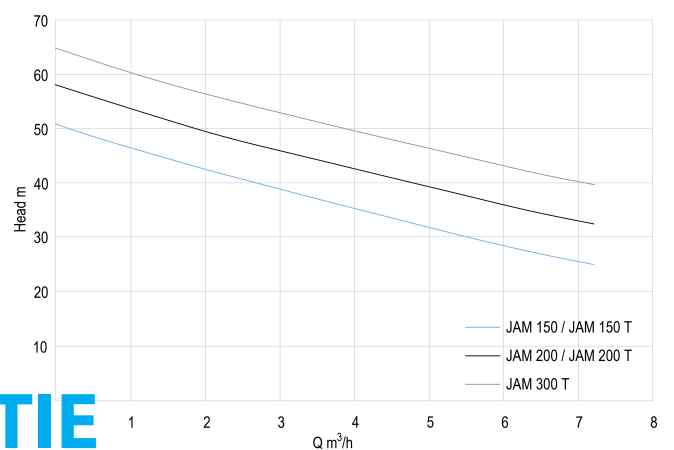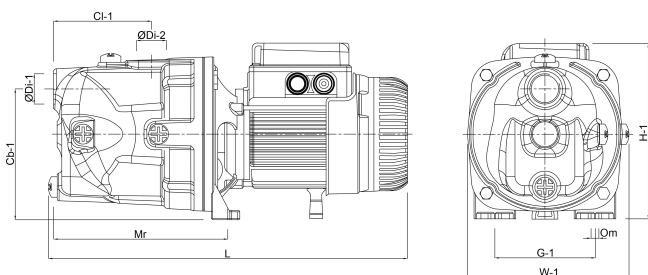

PRODUCTINFORMATIE

BESCHRIJVING: Zelfaanzuigende centrifugaalpompe voor irrigatie en kleine huishoudelijke systemen en voor het overpompen van vloeistoffen. CONSTRUCTIE: Gietijzer pomphuis; aluminium motorbehuizing; waaier in noryl; mechanische afdichting koolstof - keramiek; motoras in AISI 416 staal; Europese kogellagers; maximale temperatuur 50 °C; max. werkdruk 8 bar. MOTOR: 2-polige elektrische inductiemotor voor continu bedrijf; stator gemaakt van gelaagd plaatstaal; isolatie klasse F; beschermingsgraad IP 44; thermische beveiliging eenfasige modellen in de wikkeling; bij de driefasige modellen adviseren wij plaatsing van een motorbeveiligingschakelaar.

Gegenereerd op datum: 07-05-2026

<http://www.bosta.com>