


**Plat oprolbare slang NBR/PVC  
102 mm 13bar zwart 100m  
type Oneflex (7027445)**

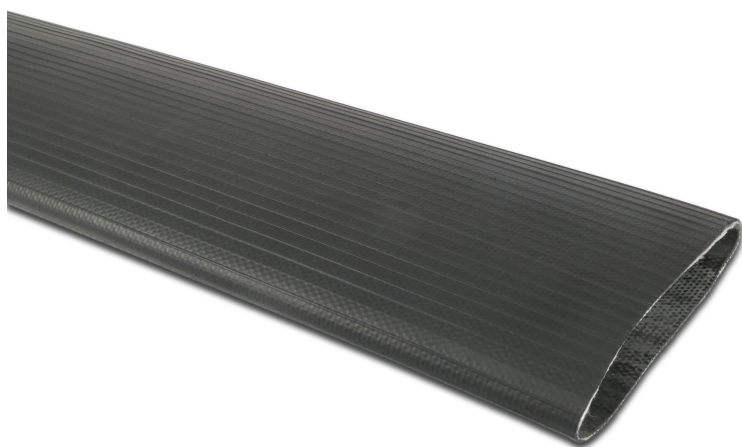

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kleur             | zwart         |
| Type              | Oneflex       |
| Materiaal         | NBR/PVC       |
| Temperatuurbereik | -20°C - 100°C |
| Maat              | 102 mm        |
| Lengte            | 100 m         |
| Binnen ø          | 102 mm        |
| Buiten ø          | 107,6 mm      |
| Gewicht           | 1150 g/m      |
| Barstdruk         | 39 bar        |
| Werkdruk          | 13 bar        |
| Treksterkte       | 10800 kg      |
| Wand              | 2,8 mm        |

## PRODUCTINFORMATIE

NBR plat orolbare slang met inlage in maten van 51 mm tot 204 mm. voor gebruik in industriële en agrarische toepassingen, heeft een zeer hoge slijtvastheid. Veel gebruikt als toevoerslang naar beregeningshaspels.

Deze slang heeft een maatafhankelijke treksterkte die tussen 4.000 tot 20.000 kg ligt en een barstdruk van 30 bar tot 50 bar bij 20°C. Maximale werktemperatuur 80°C.

**Gegenereerd op datum: 07-11-2025**

<http://www.bosta.com>