

**DAB Dompelpomp versterkt  
kunststof 1" buitendraad 1,5A  
230VAC groen type Nova UP  
300 M-NA (7030944)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Kleur                               | groen               |
| Materiaal                           | versterkt kunststof |
| Pomphuis                            | technopolymer       |
| Materiaal waaier 1                  | technopolymer       |
| Verbinding                          | buitendraad         |
| Spanning                            | 230VAC              |
| Max. temperatuur                    | 35 °C               |
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | 0 °C                |
| Pers                                | 1 "                 |
| Max. omgevingstemperatuur           | 40 °C               |
| Min. omgevingstemperatuur           | 0 °C                |
| Type                                | Nova UP 300 M-NA    |
| Vermogen                            | 0,3 PK              |
| MWK                                 | 7,6 m               |
| Maat                                | 1"                  |
| Vlotter                             | niet meegeleverd    |

Vermogen 0.21 kW

Ampère 1,5 A

Max capaciteit 7.5 m<sup>3</sup>/h

BEP Capaciteit 8.04

BEP Opvoerhoogte 3.83

PORlh 4.83

PORhh 3.15

PORlq 5.628

PORhq 9.648



## AFMETINGEN

Db 160 mm

H-1 75.9 mm

H-2 296.2 mm

ØDi-1 1 "

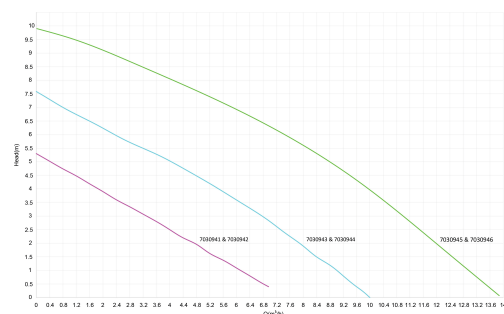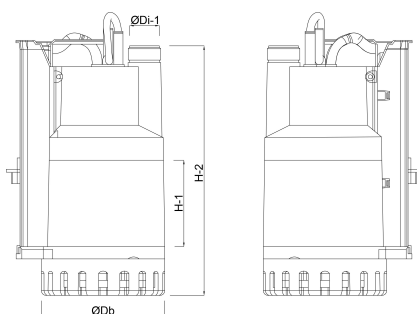

# PRODUCTINFORMATIE

Installatie: verticaal, in vaste of verplaatsbare opstelling. Max. dompeldiepte: 7 meter. De pomp kan worden gebruikt voor vloeistoffen die vaste deeltjes tot 10 mm doorsnee bevatten. Pompt af tot 3 mm. Filter is verwijderbaar. Droog gebruik van max. 1 minuut.

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>