

Flotide Zandfilter PE/glasvezel versterkt polyester 50 mm / 1 1/2" metrisch/imperial lijmmof 2,5bar grijs type V400 (0891900)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Materiaal	PE/glasvezel versterkt polyester
Verbinding	metrisch/imperial lijmmof
Werkdruk	2,5 bar
Max. temp.	43 °C
Type	V400
Capaciteit	6 m ³ /h
Maat	50 mm / 1 1/2"
Diameter	400 mm
Gewicht	12.9 kg
Zand	35 kg
Filteropp.	0.13 m ²
Max capaciteit	6 m ³ /h
Max. vol. zwembad	30 m ³

AFMETINGEN

A	757 mm
---	--------


B 21 "

B 21 inch

B 410 mm

C 640 mm

D 580 mm

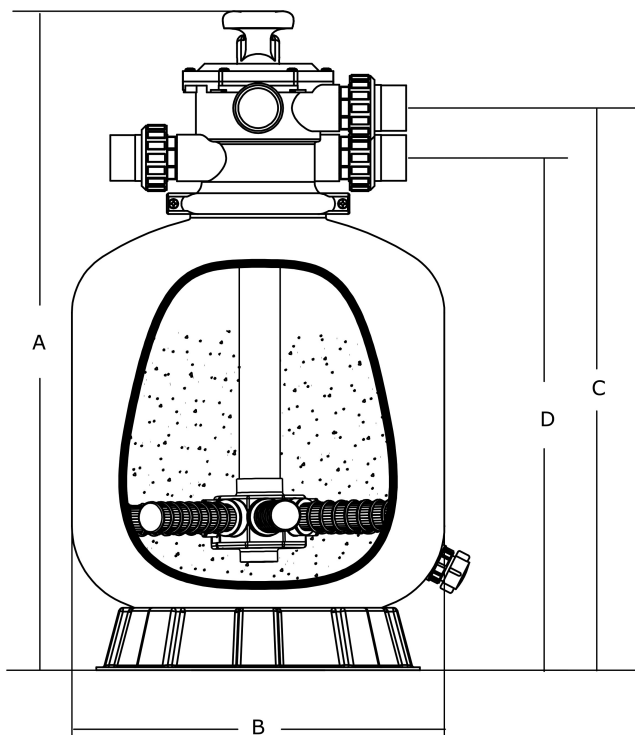

PRODUCTINFORMATIE

PE-gevoerde, met glasvezel versterkte polyester tank met ongeëvenaarde sterkte en duurzaamheid, uitgerust met een 6-wegklep gemonteerd aan de bovenkant.

- Gemaakt van fiberglas en polyester met PE binnenbekleding
- Unieke draaibare klem-sluiting voor eenvoudig monteren, demonteren en positioneren van de 6-weg klep

- Top diffuser zorgt voor gelijkmatige verdeling van water bovenop het filterzand
- Grote zand / water drain voor snel onderhoud en wintervoorbereiding
- De gebruikte niet-corrosieve materialen zijn betrouwbaar en geschikt voor alle weertypes
- Voorzien van aftapplug
- Voorzien van 6-weg kraan, met eenvoudig en licht te bedienen selectiehendel
- UV bestendig oppervlak waardoor het filter geschikt is voor gebruik in direct zonlicht
- Inclusief 3 delige koppeling en RVS manometer
- Inclusief ABS intern leiding werk
- Garantietermijn: 2 jaar

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>