

**Jetpomp gietijzer 1"**  
**binnendraad 3,2A 230VAC**  
**blauw type Jet 100 A (7031126)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | blauw |
|-------|-------|

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Jet 100 A |
|------|-----------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | gietijzer |
|-----------|-----------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Pomphuis | gietijzer |
|----------|-----------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Materiaal waaier 1 | noryl |
|--------------------|-------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spanning | 230VAC |
|----------|--------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Max. temperatuur | 40 °C |
|------------------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Vermogen | 1.1 kW |
|----------|--------|

|     |    |
|-----|----|
| MWK | 50 |
|-----|----|

|        |       |
|--------|-------|
| Ampère | 3,2 A |
|--------|-------|

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Max capaciteit | 3.6 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|-----------------------|

|      |     |
|------|-----|
| Pers | 1 " |
|------|-----|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
|---------------------------|-------|

|      |     |
|------|-----|
| Zuig | 1 " |
|------|-----|

|      |    |
|------|----|
| Maat | 1" |
|------|----|

|                |     |
|----------------|-----|
| BEP Capaciteit | 2.4 |
|----------------|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| BEP Opvoerhoogte | 30 |
|------------------|----|

|       |      |
|-------|------|
| PORlh | 0.55 |
|-------|------|

|       |    |
|-------|----|
| PORhh | 50 |
|-------|----|

|       |     |
|-------|-----|
| PORlq | 0.3 |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| PORhq | 3.6 |
|-------|-----|

## AFMETINGEN

|   |        |
|---|--------|
| L | 390 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| H | 200 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| W | 180 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 375 mm |
|---|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| W-1 | 180 mm |
|-----|--------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 1 " |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-2 | 1 " |
|-------|-----|

|   |       |
|---|-------|
| O | 10 mm |
|---|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 147 mm |
|------|--------|




|     |        |
|-----|--------|
| G-1 | 135 mm |
|-----|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Cl-1 | 90 mm |
|------|-------|

|    |        |
|----|--------|
| Mr | 220 mm |
|----|--------|

H

200 mm

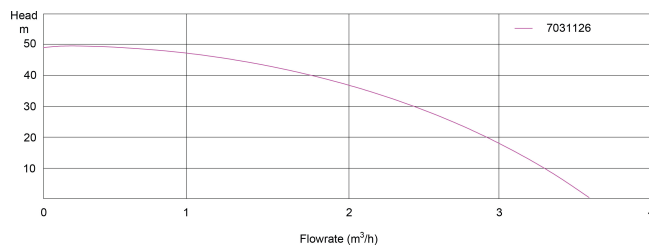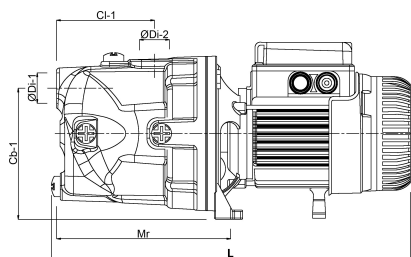

## PRODUCTINFORMATIE

Geleverd met 1,5m kabel en DIN-connector

**Gegenereerd op datum: 08-11-2025**

<http://www.bosta.com>