

**3-weg kogelkraan T-boring  
PVC-U 50 mm lijmmof 10bar  
DN40 grijs type T-boring  
zijaansluiting (0111523)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|      |          |
|------|----------|
| Type | T-boring |
|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |      |
|--------------|------|
| Kleur hendel | rood |
|--------------|------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiaal hendel | PVC-U |
|------------------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal huis | PVC-U |
|----------------|-------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Materiaal afdichting | PTFE/EPDM |
|----------------------|-----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Kogelboring | T-boring |
|-------------|----------|

|             |                |
|-------------|----------------|
| Aansluiting | zijaansluiting |
|-------------|----------------|

|            |         |
|------------|---------|
| Verbinding | lijmmof |
|------------|---------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatuurbereik | 0°C - 60°C |
|-------------------|------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| As | PVC |
|----|-----|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 50 mm |
|------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 40 |
|----|----|

# AFMETINGEN

Ct-1 94 mm


Lb 207 mm

R 128 mm

ØDf 40 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-2 50 mm

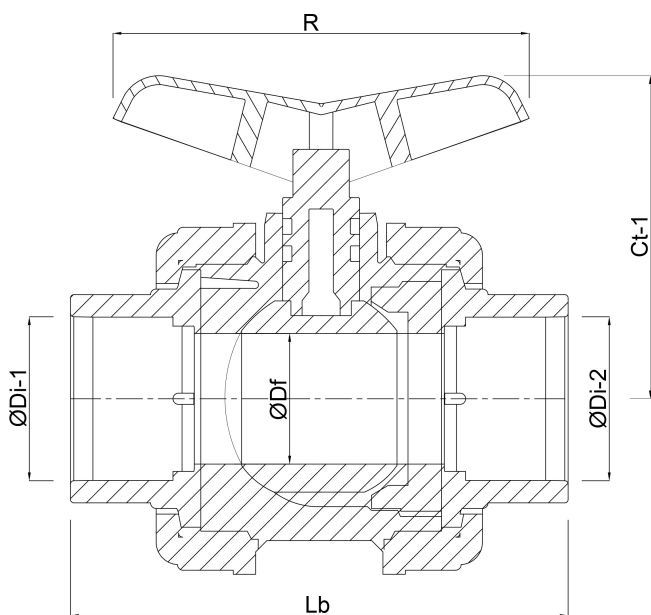

**Gegenereerd op datum: 20-02-2026**

<http://www.bosta.com>