




**PSH Commerciële zwembad  
pomp PP/GF30 DN125 x DN100  
flens 17,6A 230/400VAC  
zwart/groen type F-Giant-20  
(7029866)**

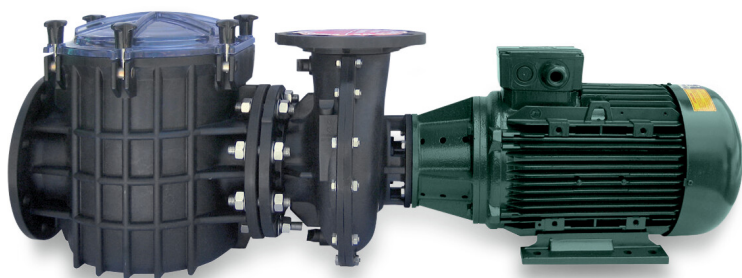

 P S H

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Kleur                | zwart/groen           |
| As                   | RVS 316L              |
| Pomphuis             | PP/GF30               |
| Materiaal waaier 1   | brons/aluminium       |
| Materiaal (deksel)   | polycarbonaat         |
| Materiaal afdichting | koolstof/keramiek     |
| Verbinding           | flens                 |
| Herz                 | 50 Hz                 |
| IP waarde            | IP55                  |
| Motor RPM            | 2900                  |
| Type                 | F-Giant-20            |
| Capaciteit           | 148 m <sup>3</sup> /h |
| Vermogen             | 7,5 PK                |
| Maat                 | DN125 x DN100         |
| Spanning             | 230/400VAC            |
| Gewicht              | 81 kg                 |
| Vermogen             | 5.5 kW                |

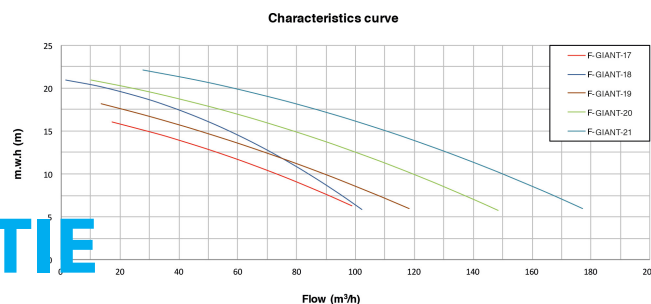

## PRODUCTINFORMATIE

De F-GIANT is de eerste hoog debiet pomp welke volledig uit kunststof is vervaardigd en biedt de beste hydraulische prestaties in de zwembadmarkt. Uitgerust met een spiraalvormige kunststof waaier uit één stuk en een slakkenhuisvormig kunststof pomphuis, ontwikkeld met innovatieve technologie welke gepatenteerd zijn door BOMBAS PSH. F-GIANT is milieuvriendelijk en duurzaam, speciaal aanbevolen voor grote zwembaden vanwege het lage geluidsniveau en de afwezigheid van contact van metalen onderdelen met water. Om dezelfde reden is de F-GIANT volledig in te zetten voor gebruik met zeewater, zoutchloreerders en zoutionisatoren, en draagt op die manier bij tot een verantwoord waterbeheer en het verminderen van het chemicaliënverbruik bij de behandeling van zwembadwater.

### Eigenschappen:

- Hoge hydraulische efficiëntie
- Extreem stil
- Energiezuinig
- Motorklasse IE3 met hoog rendement conform (EU)2019/1781
- Standaardmotor waardoor deze uitwisselbaar is met motoren van elke fabrikant wereldwijd
- Geschikt voor alle soorten water
- Ook geschikt voor gebruik in grote aquaria om de gezondheid van de zeefauna te behouden
- Zeer sterk dankzij de wanddikte van 9 mm
- Voorfilter met een groot volume en transparante deksel dat gemakkelijk toegankelijk is voor reiniging
- Afneembaar voorfilter maakt het gebruik van de pomp zonder voorfilter mogelijk
- Isolatieklasse: F
- Bescherming: IP55-classificatie
- Mechanische afdichting van hoge kwaliteit

**Gegenereerd op datum: 23-02-2026**

<http://www.bosta.com>