

DAB Bronpomp RVS 304 1 1/4" binnendraad 8,5A 230VAC met 40m kabel en control box booster type S4 KIT 3/19 olie gevuld (7030915)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 304
-----------	---------

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	technopolymer
--------------------	---------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Type	olie gevuld
------	-------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Max. temperatuur	40 °C
------------------	-------

Buiten ø	99 mm
----------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Max. omgevingstemperatuur	-10 °C
---------------------------	--------

Min. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

IP waarde	IP68, class F
-----------	---------------

Type	S4 KIT 3/19
------	-------------

Vermogen	1,5 PK
----------	--------

Model	met 40m kabel en control box booster
-------	--------------------------------------

Maat	1 1/4"
------	--------

Gewicht	15.2 kg
---------	---------

Vermogen	1.1 kW
----------	--------

Waaiers	19
---------	----

MWK	105
-----	-----

Ampère	8,5 A
--------	-------

Max capaciteit	4.2 m ³ /h
----------------	-----------------------

Pers	1 "
------	-----

BEP Capaciteit	3.47
----------------	------

BEP Opvoerhoogte	62.1
------------------	------

PORlh	83.5
-------	------

PORhh	43.6
-------	------

PORlq	2.4
-------	-----

PORhq	4.2
-------	-----

Rendement	63,7 %
-----------	--------

Afmeting verpakking L/B/H	120 x 120 x 1193 mm
---------------------------	---------------------



AFMETINGEN

Db	99 mm
----	-------

H-1	1093 mm
-----	---------

ØDi-1

1 1/4 "

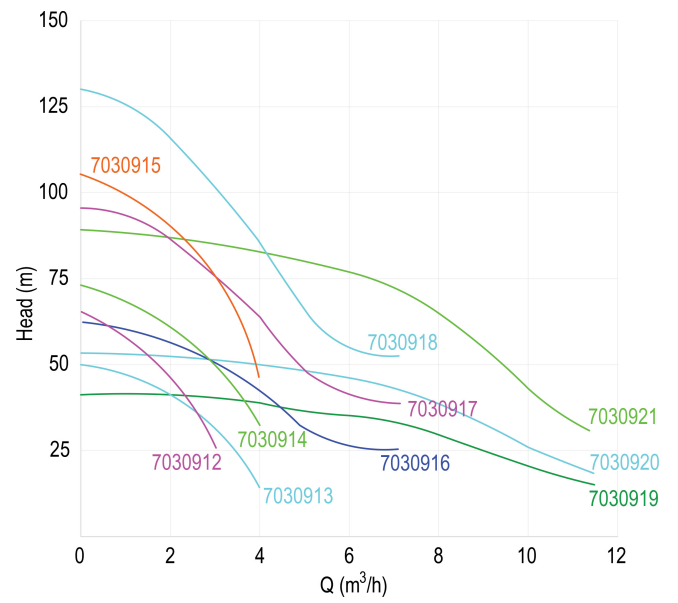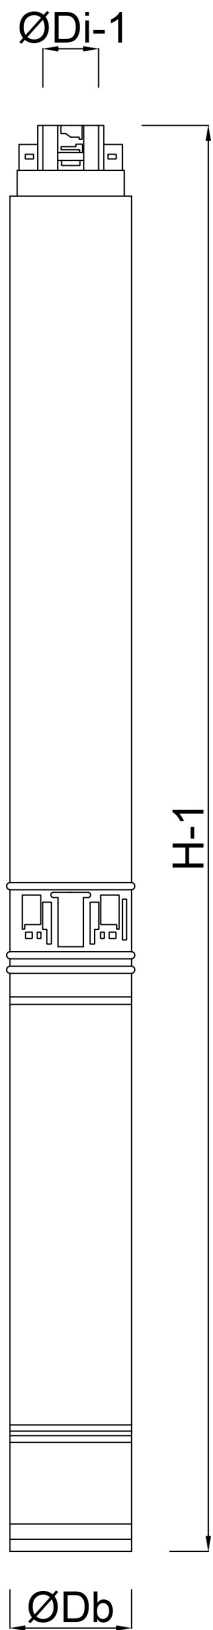

PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m³

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>