

**DAB Bronpomp RVS 304 2"  
binnendraad 8,5A 230VAC met  
15m kabel en control box  
booster type S4 KIT 8/7 olie  
gevuld (7030919)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 technopolymer

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 40 °C

Buiten ø 99 mm

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Max. omgevingstemperatuur -10 °C

Min. omgevingstemperatuur 40 °C

IP waarde IP68, class F

Type S4 KIT 8/7

Vermogen 1,5 PK

Model met 15m kabel en control box booster

Maat 2"

Gewicht 14.2 kg

Vermogen 1.1 kW

Waaiers 7

MWK 42

Ampère 8,5 A

Max capaciteit 10.8 m<sup>3</sup>/h

Pers 2 "

BEP Capaciteit 7.2

BEP Opvoerhoogte 35

PORlh 42

PORhh 24.5

PORlq 8.6

PORhq 5

Rendement 65,2 %

Afmeting verpakking L/B/H 120 x 120 x 995 mm


## AFMETINGEN

Db 99 mm

H-1 895 mm

ØDi-1

2"

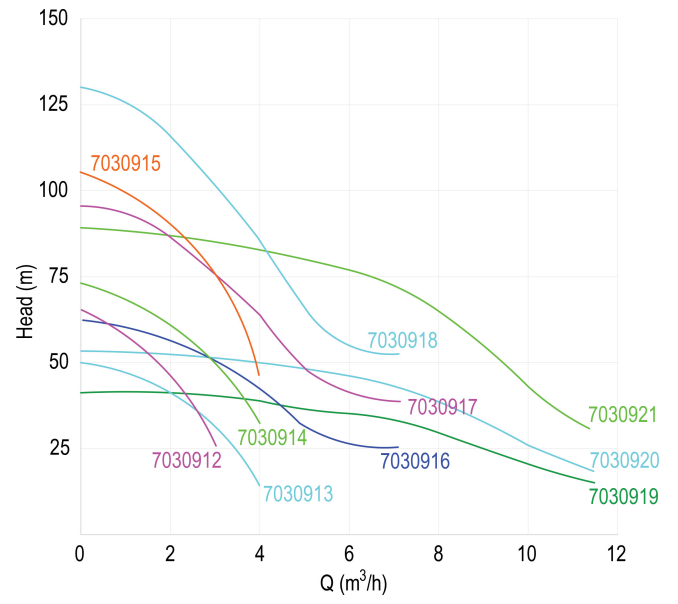

# PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m<sup>3</sup>

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

**Gegenereerd op datum: 24-02-2026**

<http://www.bosta.com>