

**Bronpomp 1 1/2" binnendraad
11,9A 230VAC met 20m kabel
type SDM 3/23 met
condensator - olie gekoeld
(7031117)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Pomphuis | RVS 304 |
| Materiaal waaier 1 | noryl |
| Model | met 20m kabel |
| Verbinding | binnendraad |
| Type | met condensator - olie gekoeld |
| Spanning | 230VAC |
| Max. temperatuur | 35 °C |
| Buiten ø | 90 mm |
| Max capaciteit | 6 m ³ /h |
| Pers | 1,5 " |
| Max. omgevingstemperatuur | 35 °C |
| BEP Capaciteit | 4.8 |
| IP waarde | IP68 |
| Type | SDM 3/23 |
| Vermogen | 2,4 PK |
| Maat | 1 1/2" |
| Gewicht | 23 kg |

Vermogen 1.8 kW

Waaiers 23

MWK 130

Hoogte 1670 mm

Ampère 11,9 A

BEP Opvoerhoogte 62.5

PORlh 101

PORhh 24

PORlq 3.36



PORhq 5.76

AFMETINGEN

Db 90 mm

H-1 1670 mm

ØDi-1 1 1/2 "

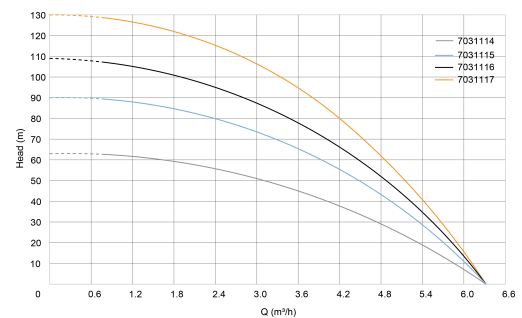

PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp met ingebouwde condensator.
Hoge zandbestendigheid.
Maximale hoeveelheid zand: 300 g/m³.
Installatie: Vast in verticale positie.
20 mtr kabel, DIN-stekker zonder schakelkast.

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>