

**DAB Hydrofoorset
technopolymer 1 1/4"
binnendraad 12bar 4,4A
400VAC zwart type ESYBOX
MAX 60/120T 380-480
(7038003)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Materiaal	technopolymer
-----------	---------------

Pomphuis	technopolymer
----------	---------------

Materiaal waaier 1	technopolymer
--------------------	---------------

MWK	80 m
-----	------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Max. temperatuur	50 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Hoogte	613 mm
--------	--------

Max capaciteit	17.4 m ³ /h
----------------	------------------------

Max. omgevingstemperatuur	55 °C
---------------------------	-------

Werkdruk	12 bar
----------	--------

Afmeting verpakking L/B/H	400 x 380 x 800 mm
---------------------------	--------------------

Type	ESYBOX MAX 60/120T 380-480
------	----------------------------

Maat	1 1/4"
------	--------

Spanning	400VAC
----------	--------

Gewicht	29 kg
---------	-------

Vermogen	2.65 kW
----------	---------

Waaiers	3
---------	---

Ampère	4,4 A
--------	-------

AFMETINGEN

Breedte	375 mm
---------	--------

Cb-1	87 mm
------	-------

Cc-1	124.5 mm
------	----------

Cl-1	131.8 mm
------	----------

Cr-1	127.7 mm
------	----------

H	384 mm
---	--------

H-1	384 mm
-----	--------

L	766 mm
---	--------

Lb	228 mm
----	--------

Lb-2	613 mm
------	--------




Lengte	384 mm
--------	--------

W-1	375 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/4 - 2 "
-------	-------------

ØDi-2

1 1/4 - 2 "

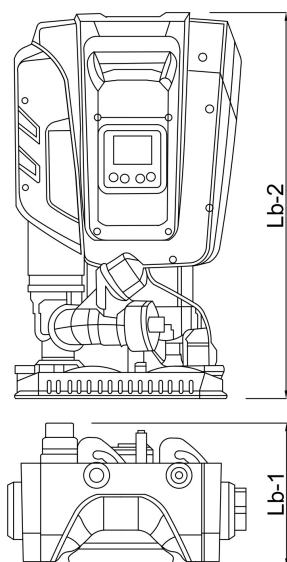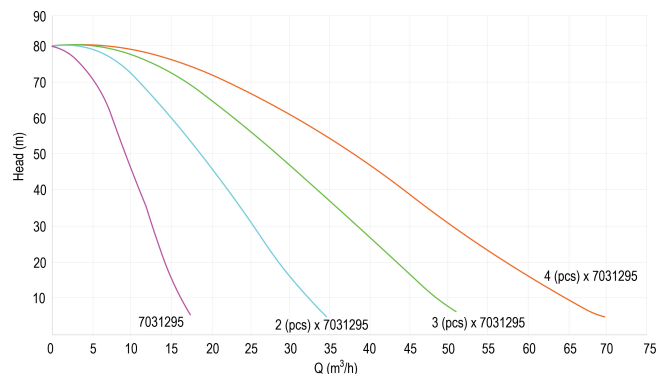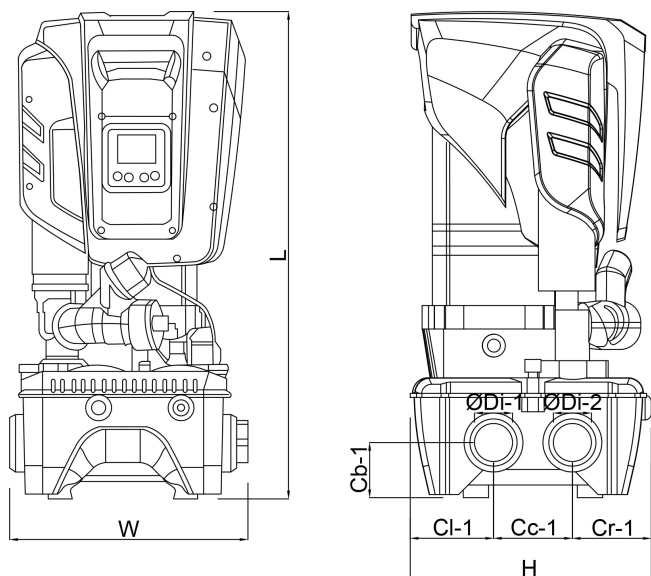

PRODUCTINFORMATIE

Drukverhoging inclusief zelfaanzuigende meertraspomp, frequentieregeling, druk- en flowsensoren, hoge resolutie LCD-bedieningsscherm, met ingebouwd 2 liter expansievat en uitneembare terugslagklep.

Geschikt voor gebruik in huishoudelijke drinkwaterinstallaties en agrarische systemen.

Geschikt voor gebruik in drinkwaterinstallaties in huishoudelijke en commerciële toepassingen.
Instelbaar drukbereik van 1 tot 12 bar
Max. aanvoerdruk: 5 bar
Installatie: vaste verticale positie, er is een 4-pomps modulair systeem te bouwen door gebruik te maken van de extra kit om de Esysdocks te verbinden.
Docking station is niet inbegrepen maar wel benodigd bij de installatie.

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>