

**DAB Bronpomp RVS 304 1 1/4"
binnendraad 8,5A 230VAC met
15m kabel en control box
booster type S4 KIT 6/10 olie
gevuld (7037872)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 304
-----------	---------

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	technopolymer
--------------------	---------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Type	olie gevuld
------	-------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Max. temperatuur	40 °C
------------------	-------

Buiten ø	99 mm
----------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Max. omgevingstemperatuur	-10 °C
---------------------------	--------

Min. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

IP waarde	IP68, class F
-----------	---------------

Type	S4 KIT 6/10
------	-------------

Vermogen	3 PK
----------	------

Model	met 15m kabel en control box booster
-------	--------------------------------------

MWK	90 m
-----	------



Maat	1 1/4"
Gewicht	14 kg
Vermogen	2.2 kW
Waaiers	15
Ampère	8,5 A
Max capaciteit	10.8 m ³ /h
Pers	2 "
BEP Capaciteit	7.2
BEP Opvoerhoogte	74.5
PORlh	89.4
PORhh	52.2
PORlq	8.6
PORhq	5
Rendement	65,2 %
Afmeting verpakking L/B/H	120 x 120 x 993 mm

AFMETINGEN

Db	99 mm
H-1	1419 mm

ØDi-1

1 1/4 "

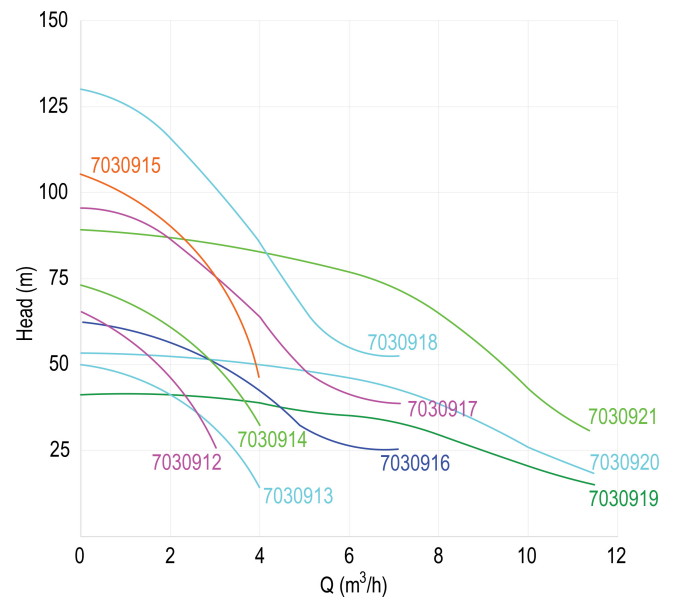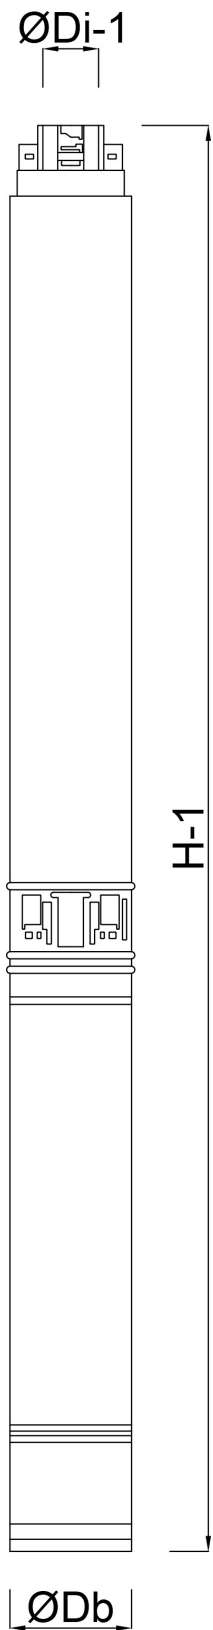

PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m³

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>