

**Profec Nr. 330 Koppeling
gietijzer gegalvaniseerd 1/2"
binnendraad 25bar DVGW type
vlak (1033004)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES


| | |
|------------------------|----------------|
| Type | vlak |
| Materiaal | gietijzer |
| Oppervlaktebehandeling | gegalvaniseerd |
| Keurmerk | DVGW |
| Verbinding | binnendraad |
| Fitting nr. | Nr. 330 |
| Werkdruk | 25 bar |
| Maat | 1/2" |
| Lengte | 51 mm |

AFMETINGEN

| | |
|-----|-------|
| F-1 | 12 mm |
| F-2 | 12 mm |
| K-1 | 27 mm |
| K-2 | 27 mm |
| Kn | 44 mm |
| L | 48 mm |

ØDi-1 1/2 "

ØDi-2 1/2 "

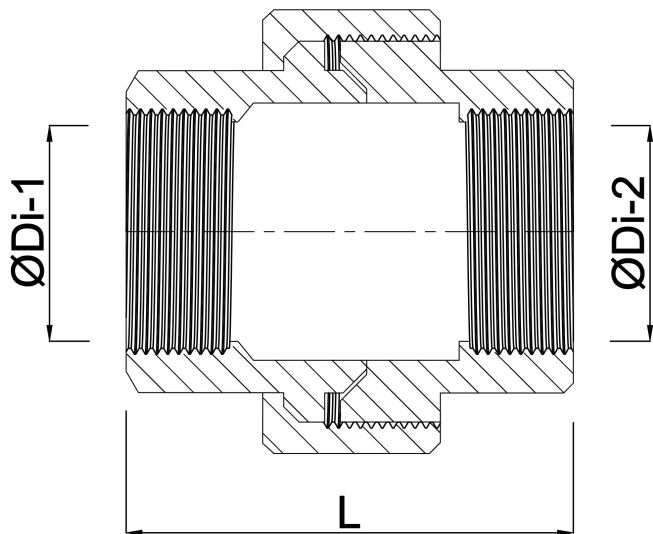

Gegeneerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>