


Sektorsproeier messing 1" binnendraad 5,6 mm 360° type RC 165 (0630200)

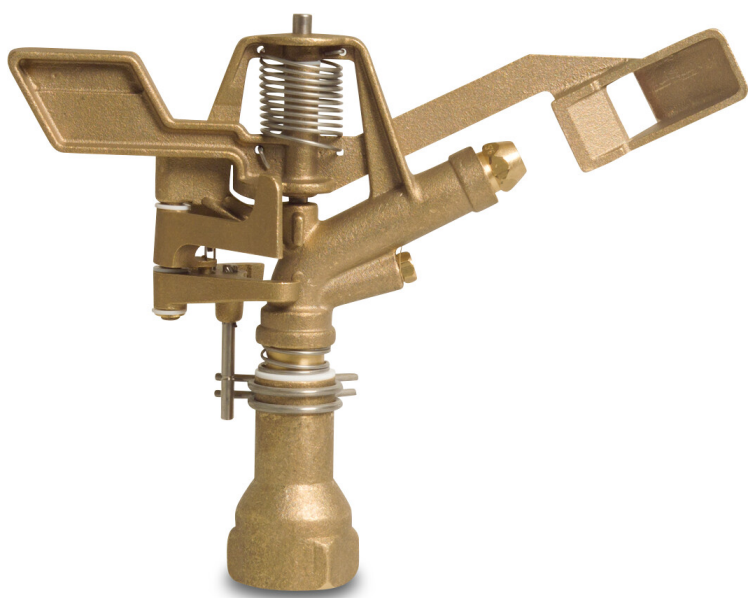

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type RC 165

Materiaal messing

Verbinding binnendraad

Instelbereik sector 360°

Sproeimond 5,6 mm

Aanb. druk 2,5 - 5,5 bar

Capacity 3bar 2,09 m³/u

Capacity 4bar 2,42 m³/u

Capacity 5bar 2,72 m³/u

Maat 1"

Radius 3bar 18,1 m

Radius 4bar 18,5 m

Radius 5bar 18,7 m

Type RC 165															
5,2mm x 3,2mm				5,6mm				5,6mm x 3,2mm				6,4 mm			
Bar	Q	R		Bar	Q	R		Bar	Q	R		Bar	Q	R	
3,5	2,14	16,8		3,5	2,26	16,8		3,5	3,05	16,8		3,5	2,96	17,4	
4,5	3,08	17,8		4,5	2,58	18,0		4,5	3,47	18,0		4,5	3,37	18,9	
5,5	3,36	18,3		5,5	2,86	19,2		5,5	3,83	19,2		5,5	3,74	19,8	

Gegenereerd op datum: 21-02-2026

