

**DAB Bronpomp RVS 304 2"
binnendraad 10,8A 230VAC
met 15m kabel en control box
booster type S4 KIT 8/9 olie
gevuld (7030920)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 304
-----------	---------

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	technopolymer
--------------------	---------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Type	olie gevuld
------	-------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Max. temperatuur	40 °C
------------------	-------

Buiten ø	99 mm
----------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Max. omgevingstemperatuur	-10 °C
---------------------------	--------

Min. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

IP waarde	IP68, class F
-----------	---------------

Type	S4 KIT 8/9
------	------------

Vermogen	2 PK
----------	------

Model	met 15m kabel en control box booster
-------	--------------------------------------

MWK	54 m
-----	------

Maat	2"
------	----

Gewicht	16.8 kg
---------	---------

Vermogen	1.5 kW
----------	--------

Waaiers	9
---------	---

Ampère	10,8 A
--------	--------

Max capaciteit	10.8 m ³ /h
----------------	------------------------

Pers	2 "
------	-----

BEP Capaciteit	7.2
----------------	-----

BEP Opvoerhoogte	45.5
------------------	------

PORlh	54.6
-------	------

PORhh	31.9
-------	------

PORlq	8.6
-------	-----

PORhq	5
-------	---

Rendement	65,2 %
-----------	--------

Afmeting verpakking L/B/H	120 x 120 x 1131 mm
---------------------------	---------------------



AFMETINGEN

Db	99 mm
----	-------

H-1	1031 mm
-----	---------

ØDi-1

2 "

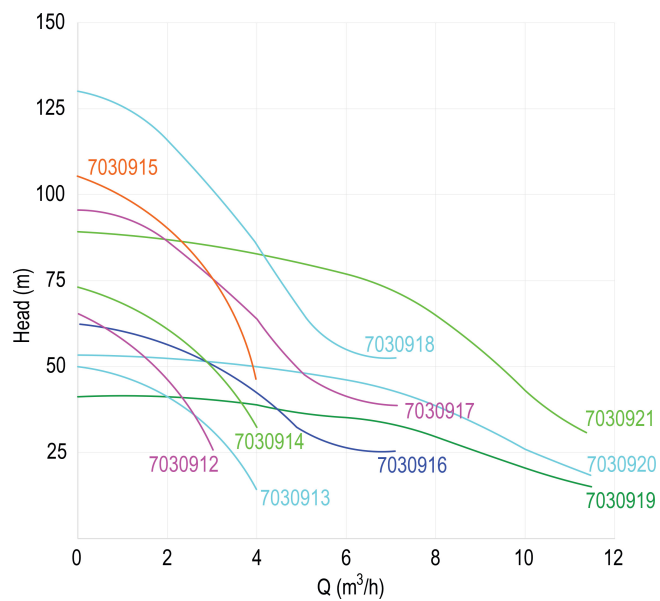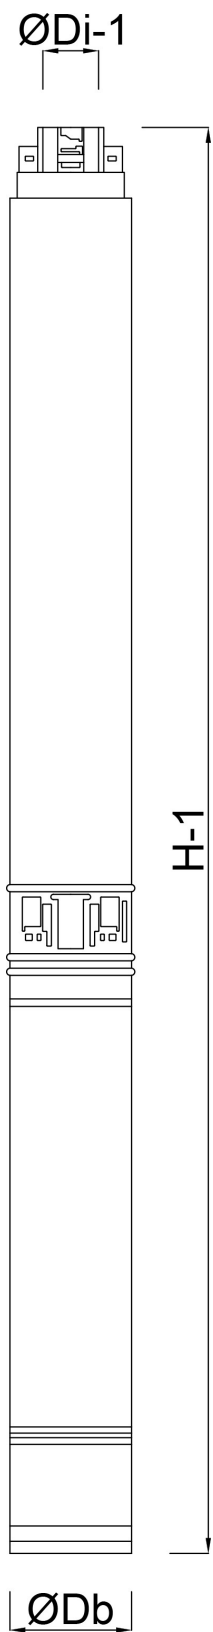

PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m³

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>