

# DAB Bronpomp RVS 304 1 1/4" binnendraad 4,5A 230VAC met 15m kabel en control box booster type S4 KIT 3/9 olie gevuld (7030913)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 technopolymer

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 40 °C

Buiten ø 99 mm

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Max. omgevingstemperatuur -10 °C

Min. omgevingstemperatuur 40 °C

IP waarde IP68, class F

Type S4 KIT 3/9

Vermogen 0,75 PK

Model met 15m kabel en control box booster

Maat 1 1/4"

Gewicht 11.1 kg

Vermogen 0.55 kW

Waaiers 9

MWK 50

Ampère 4,5 A

Max capaciteit 4.2 m<sup>3</sup>/h

Pers 1 "

BEP Capaciteit 3.47

BEP Opvoerhoogte 29.4

PORlh 39.2

PORhh 20.4

PORlq 2.4

PORhq 4.2

Rendement 63,7 %

Afmeting verpakking L/B/H 120 x 120 x 865 mm


## AFMETINGEN

Db 99 mm

H-1 765 mm

ØDi-1

1 1/4 "

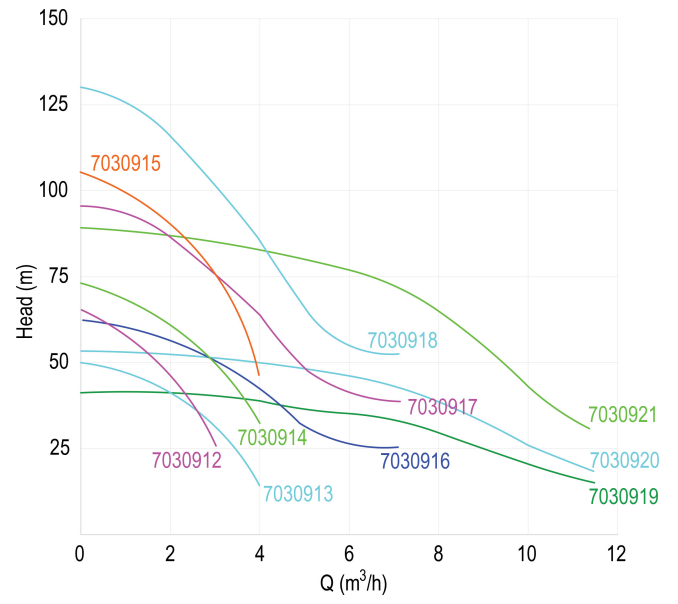

# PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m<sup>3</sup>

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

**Gegenereerd op datum: 24-02-2026**

<http://www.bosta.com>