

**Profec Schuifafsluiter gietijzer  
GG 25 DN200 DIN flens 10bar  
DN200 zwart PN10 type 200/N  
(7036476)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Type | 200/N |
|------|-------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Materiaal | gietijzer GG 25 |
|-----------|-----------------|

|                        |  |
|------------------------|--|
| Oppervlaktebehandeling |  |
|------------------------|--|

|           |          |
|-----------|----------|
| Bediening | handwiel |
|-----------|----------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Kleur hendel | zwart |
|--------------|-------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiaal hendel | gietijzer |
|------------------|-----------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Materiaal klep | gietijzer |
|----------------|-----------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Materiaal spindel | RVS |
|-------------------|-----|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Materiaal zitting | messing |
|-------------------|---------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Materiaal huis | gietijzer GG 25 |
|----------------|-----------------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Materiaal afdichting | metaal |
|----------------------|--------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Verbinding | DIN flens |
|------------|-----------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Max. temperatuur | 100 °C |
|------------------|--------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Flens volgens DIN | DIN 2501/PN10 |
|-------------------|---------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | DN200 |
|------|-------|

Flens PN10

Steekmaat 295 mm

Gaten 8

## AFMETINGEN

Bouwlengte din 3352/2c/f4


L 230 mm

L 230 mm

PCD 295 mm

Ct-1 590 mm

R 250 mm

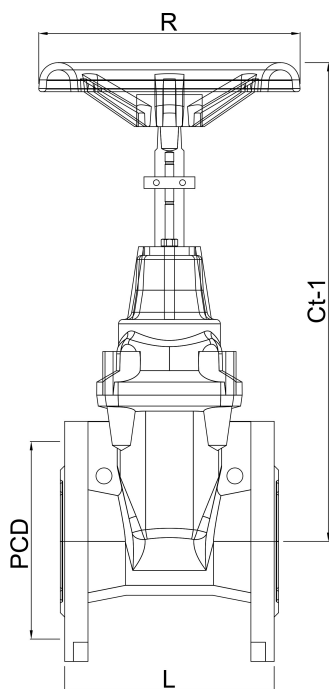

# PRODUCTINFORMATIE

Metal seated cast iron gate valve, non rising stem.

**Gegenereerd op datum: 09-11-2025**

<http://www.bosta.com>