

Profec Kogelkraan PVC-U 32 mm lijmmof 16bar DN25 grijs type Safe 600 Viton (0112136)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	Safe 600 Viton
Materiaal	PVC-U
Bediening	hendel
Kleur hendel	rood
Materiaal hendel	PVC-U
Constructie huis	3-delig
Materiaal huis	PVC-U
Materiaal afdichting	PTFE/viton
Verbinding	lijmmof
Max. temperatuur	60 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Werkdruk	16 bar
Maat	32 mm
DN	25

AFMETINGEN

Ct-1 71 mm


Lb 126 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 32 mm

ØDi-2 32 mm

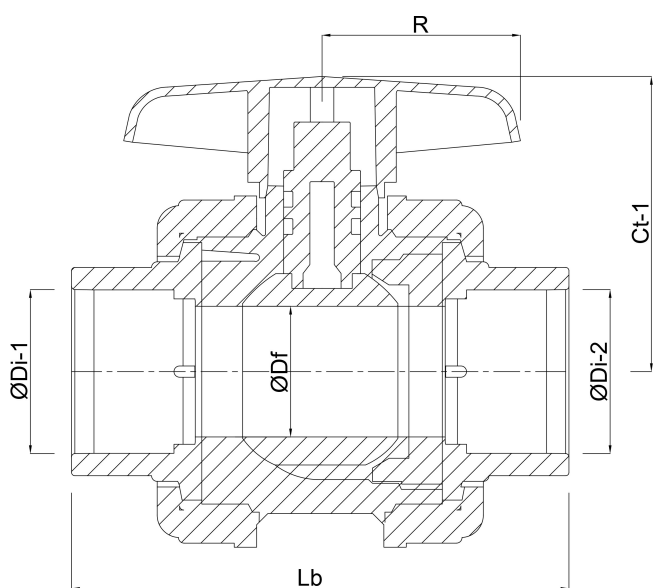

PRODUCTINFORMATIE

Met gezeekerde kogel.

Gegenereerd op datum: 20-02-2026

<http://www.bosta.com>