

**Profec Slangtule met O-ring**  
**messing 1 1/4" x 25 mm**  
**buitendraad x slangtule 30bar**  
**(0411709)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES


|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Materiaal        | messing                 |
| Verbinding       | buitendraad x slangtule |
| Werkdruk         | 30 bar                  |
| Max. temp.       | 120 °C                  |
| Maat             | 1 1/4" x 25 mm          |
| Max. temperatuur | 120 °C                  |

# AFMETINGEN

|       |         |
|-------|---------|
| Dq-2  | 22 mm   |
| F-1   | 9 mm    |
| L     | 46 mm   |
| Lq-2  | 20 mm   |
| Nq-2  | 4       |
| P-1   | 20.5 mm |
| ØDi-1 | 34 mm   |
| ØDi-2 | 22 mm   |
| ØDo-1 | 1 1/4 " |

ØDo-2

25 mm

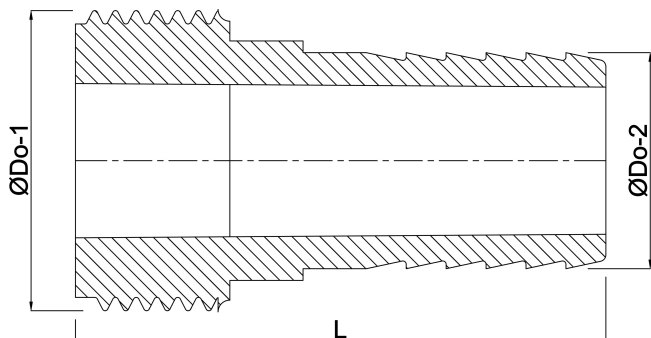

## PRODUCTINFORMATIE

Bij montage geen afdichtingsmateriaal meer nodig

**Gegenereerd op datum: 21-02-2026**

<http://www.bosta.com>