

**Profec Slangtule met O-ring**  
**messing 1/2" x 12 mm**  
**buitendraad x slangtule 30bar**  
**(0411704)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Materiaal        | messing                 |
| Verbinding       | buitendraad x slangtule |
| Werkdruk         | 30 bar                  |
| Max. temp.       | 120 °C                  |
| Maat             | 1/2" x 12 mm            |
| Max. temperatuur | 120 °C                  |

# AFMETINGEN


|       |         |
|-------|---------|
| Dq-2  | 11 mm   |
| F-1   | 7 mm    |
| L     | 38.5 mm |
| Lb    | 38 mm   |
| Lq-2  | 17 mm   |
| Nq-2  | 3       |
| P-1   | 17 mm   |
| ØDi-1 | 15 mm   |
| ØDi-2 | 9 mm    |

ØDo-1

1/2 "

ØDo-2

12 mm

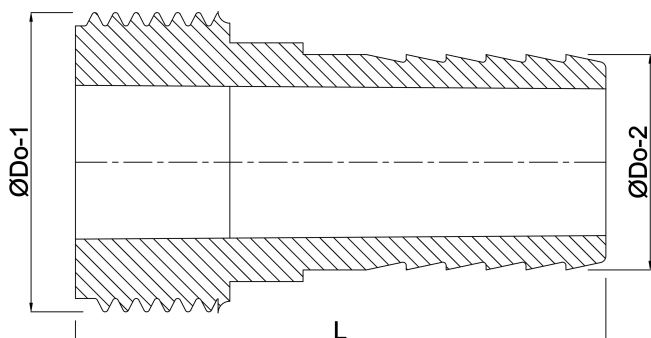

## PRODUCTINFORMATIE

Bij montage geen afdichtingsmateriaal meer nodig

**Gegenereerd op datum: 21-02-2026**

<http://www.bosta.com>