


**Elektrisch gestuurde
kogelkraan messing vernikkeld
3/4" binnendraad 40bar
230VAC met 2 eindschakelaars
(0412486)**

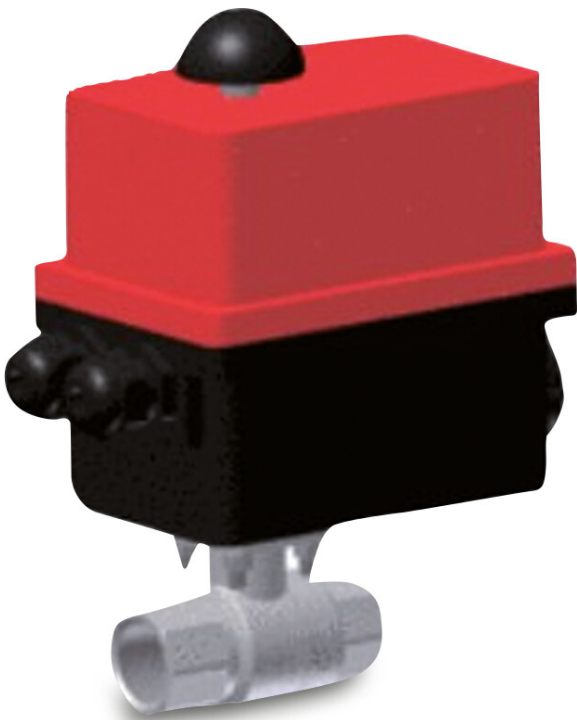

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal | messing |
| Oppervlaktebehandeling | vernikkeld |
| Bediening | electromotor 230V |
| Constructie huis | 2-delig |
| Materiaal kogel | messing hard verchroomd |
| Materiaal huis | messing |
| Materiaal afdichting | PTFE |
| Eigenschap | met 2 eindschakelaars |
| Verbinding | binnendraad |
| Spanning | 230VAC |
| DIN Norm | DIN 43650 |
| Doorlaat | full |
| Temperatuurbereik | -10°C - 55°C |
| Instelbare draaihoek | 0-90 ° |
| Schakeltijd | 13 sec. |
| Maat | 3/4" |
| Vermogen | 15 W |

Werkdruk

40 bar

Gegenerereerd op datum: 21-02-2026

<http://www.bosta.com>