

Profec Kogelkraan PVC-U 32 mm lijmmof 16bar 24- 240VAC/VDC grijs type Safe met actuator J4C S20 (7018920)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	Safe met actuator J4C S20
Materiaal	PVC-U
Bediening	electromotor
Constructie huis	3-delig
Schakeltijd	15 sec.
Materiaal huis	PVC-U
Materiaal afdichting	hytrel/EPDM
Verbinding	lijmmof
Spanning	24-240VAC/VDC
Max. temperatuur	60 °C
Max. omgevingstemperatuur	-10 - +60 °C
Werkdruk	16 bar
Maat	32 mm

AFMETINGEN


Ct-1	230.5 mm
------	----------

Lb 126 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 32 mm

ØDi-2 32 mm

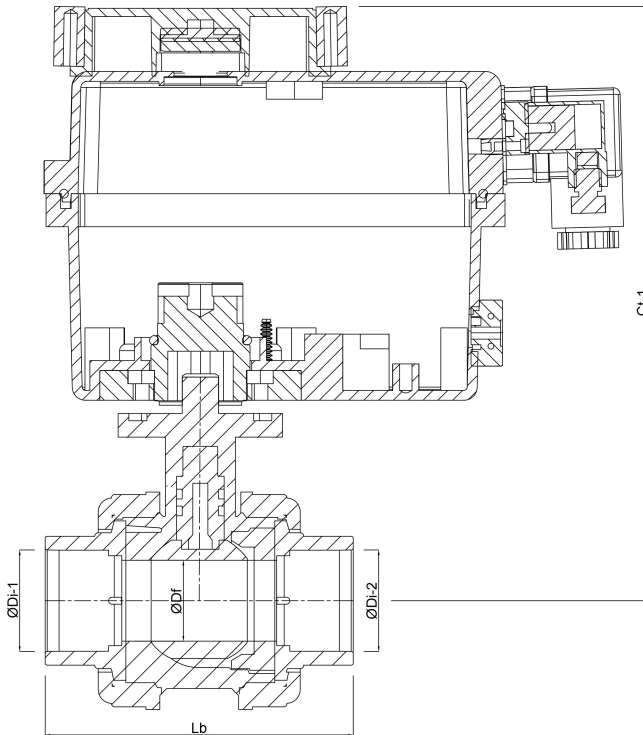

PRODUCTINFORMATIE

Verbinding volgens DIN 43650

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>