

Profec Kogelkraan enkele wartel PVC-U 1" binnendraad 10bar DN25 grijs type Safe 550 (0112152)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Type Safe 550

Materiaal PVC-U

Bediening hendel

Kleur hendel rood

Materiaal hendel PVC-U

Constructie huis 2-delig

Materiaal huis PVC-U

Materiaal afdichting hytrel/EPDM

Verbinding binnendraad

Max. temperatuur 60 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Werkdruk 10 bar

Maat 1"

DN 25

AFMETINGEN

Ct-1 71 mm


Lb 92 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

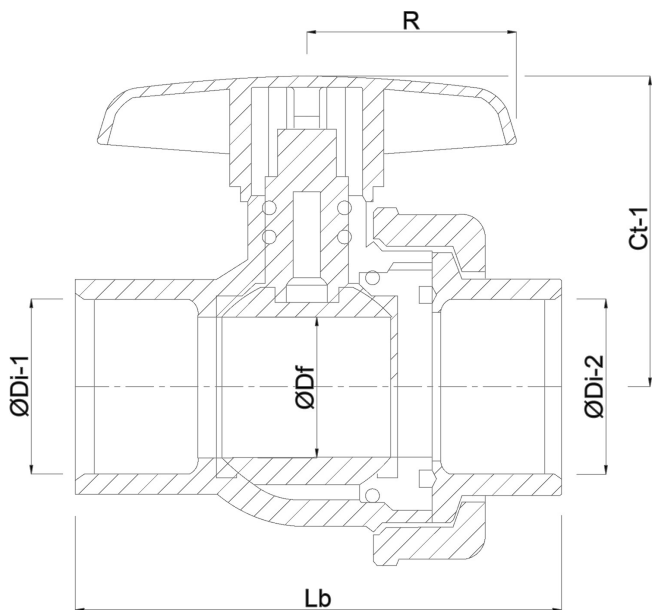

PRODUCTINFORMATIE

Met gezeekerde kogel.

Gegenerereerd op datum: 20-02-2026

<http://www.bosta.com>