


Itap Kogelkraan messing vernikkeld 1" binnendraad 5bar DN25 DVGW type 068 (0401154)

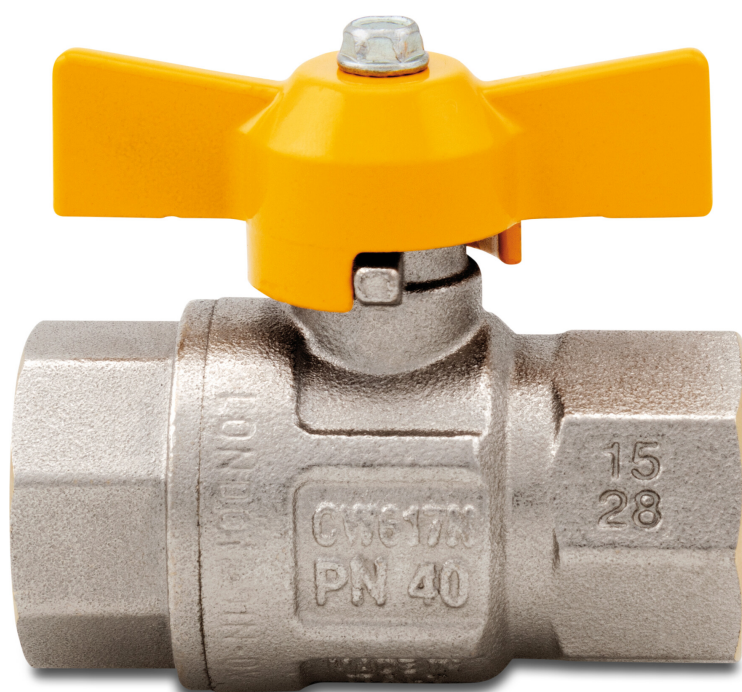

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	068
Materiaal	messing
Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
Keurmerk	DVGW
Bediening	vlinderhendel
Kleur hendel	geel
Materiaal hendel	aluminium
Constructie huis	2-delig
Materiaal kogel	messing hard verchroomd
Materiaal huis	messing
Materiaal afdichting	PTFE
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	60 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	-10 °C
Doorlaat	full
Werkdruk	5 bar

Maat	1"
------	----

DN	25
----	----

AFMETINGEN

Ct-1	50.8 mm
------	---------

F-1	19.1 mm
-----	---------

F-2	19.1 mm
-----	---------


Lb	85 mm
----	-------

R	31 mm
---	-------

ØDf	25 mm
-----	-------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-2	1 "
-------	-----

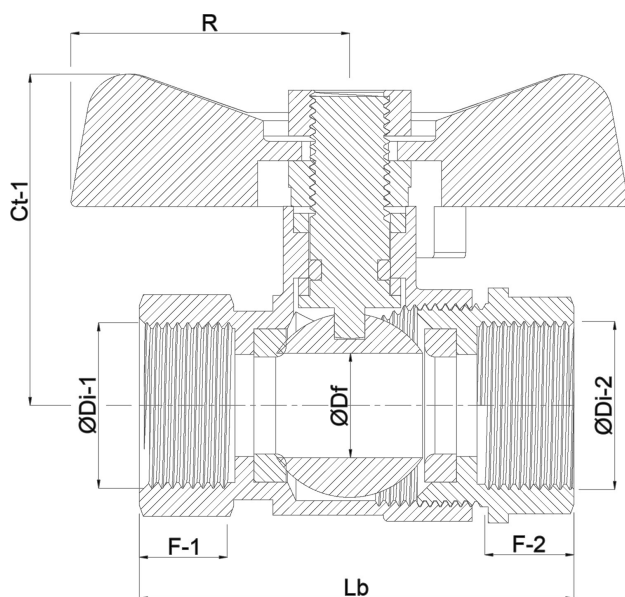

Gegenereerd op datum: 21-02-2026

<http://www.bosta.com>