

Profec Kogelkraan PVC-U 20 mm lijmmof 16bar DN15 grijs type Safe 600 Viton (0112134)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	Safe 600 Viton
Materiaal	PVC-U
Bediening	hendel
Kleur hendel	rood
Materiaal hendel	PVC-U
Constructie huis	3-delig
Materiaal huis	PVC-U
Materiaal afdichting	PTFE/viton
Verbinding	lijmmof
Max. temperatuur	60 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Werkdruk	16 bar
Maat	20 mm
DN	15

AFMETINGEN

Ct-1 46 mm


Lb 84 mm

R 35 mm

ØDf 15 mm

ØDi-1 20 mm

ØDi-2 20 mm

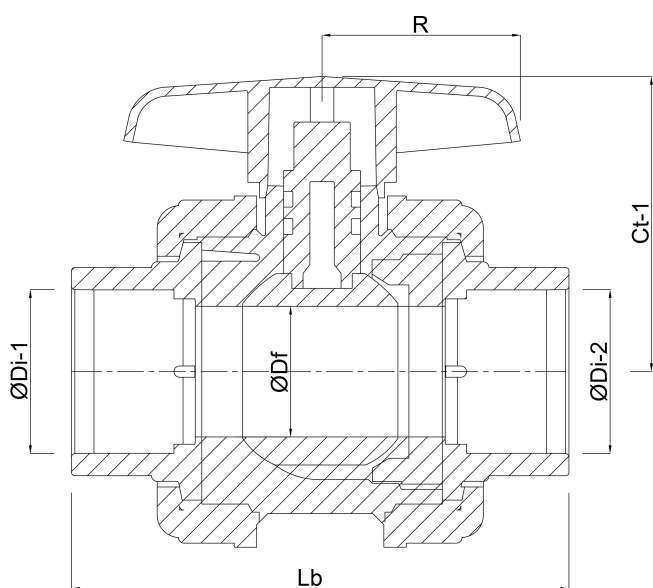

PRODUCTINFORMATIE

Met gezeekerde kogel.

Gegenereerd op datum: 20-02-2026

<http://www.bosta.com>