

**Profec Nr. 300 Zeshoekige dop  
gietijzer gegalvaniseerd 1"  
binnendraad 25bar DVGW  
(1030006)**




# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Materiaal              | gietijzer      |
| Oppervlaktebehandeling | gegalvaniseerd |
| Keurmerk               | DVGW           |
| Verbinding             | binnendraad    |
| Fitting nr.            | Nr. 300        |
| Temperatuurbereik      | -20°C - 120°C  |
| Werkdruk               | 25 bar         |
| Maat                   | 1"             |

# AFMETINGEN

|       |       |
|-------|-------|
| F-1   | 22 mm |
| H     | 25 mm |
| K-1   | 39 mm |
| ØDi-1 | 1 "   |

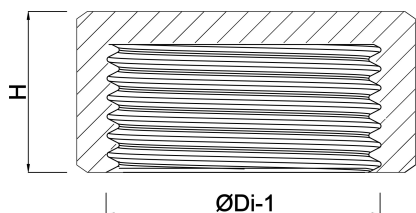

**Gegenereerd op datum: 22-02-2026**

<http://www.bosta.com>