

**Filterset HDPE 32-38 mm  
slangtule 2bar 230VAC grijs  
12,5ltr type EZ clean Aqualoon  
(7018979)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Kleur | grijs             |
| Type  | EZ clean Aqualoon |

|           |      |
|-----------|------|
| Materiaal | HDPE |
|-----------|------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Verbinding | slangtule |
|------------|-----------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spanning | 230VAC |
|----------|--------|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 2 bar |
|----------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. temp. | 35 °C |
|------------|-------|

|      |          |
|------|----------|
| Maat | 32-38 mm |
|------|----------|

Type

|          |        |
|----------|--------|
| Diameter | 250 mm |
|----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 5.5 kg |
|---------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Zand | 12 kg |
|------|-------|

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Max capaciteit | 2.8 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|-----------------------|

|      |       |
|------|-------|
| Pomp | FP100 |
|------|-------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Max. vol. zwembad | 6 m <sup>3</sup> |
|-------------------|------------------|


|          |       |
|----------|-------|
| Aqualoon | 320 g |
|----------|-------|

# AFMETINGEN

A 250 mm

B 435 mm

C 510 mm

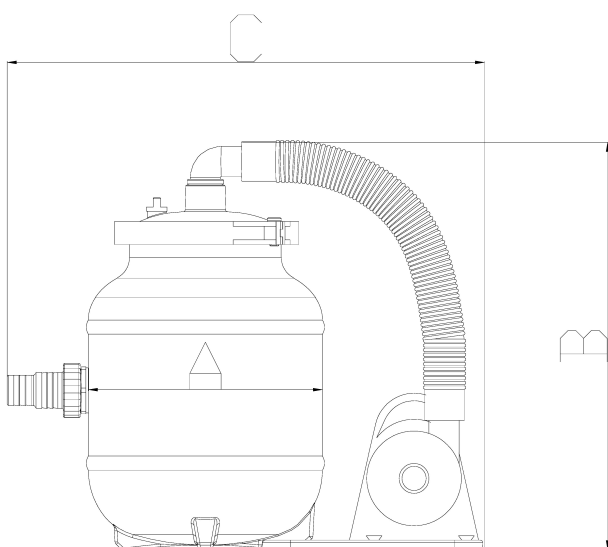

## PRODUCTINFORMATIE

Energiezuinige filterset voor kleine opzetbaden. Het filtermedium Aqualoon® zorgt voor veel minder weerstand in het filter, waardoor het vermogen van de filterpomp gereduceerd wordt tot slechts 100 watt. Door het lage vermogen is de filterpomp bijna geruisloos.

Natuurlijk levert het filtermedium Aqualoon® wel de vereiste heldere waterkwaliteit. Net als het traditionele filterzand heeft Aqualoon® geen invloed op de chemische waterbeheersing.

Afhankelijk van de vervuilingsgraad door zwembad gebruik, dient u het filtermedium Aqualoon® enkele keren per seizoen uit te spoelen. Reiniging gebeurt niet door terug spoelen, wat een grote waterbesparing oplevert. Het filtermedium (320 gr.) wordt meegeleverd en de filterset is dus direct inzetbaar.

Beveiligd met RCD differentieel stekker (30 mA)

**Gegenereerd op datum: 18-12-2025**

<http://www.bosta.com>