


Rain Bird Sproeikop kunststof 5/8" 2,1bar 360° bruin type U- 12-F (7021621)

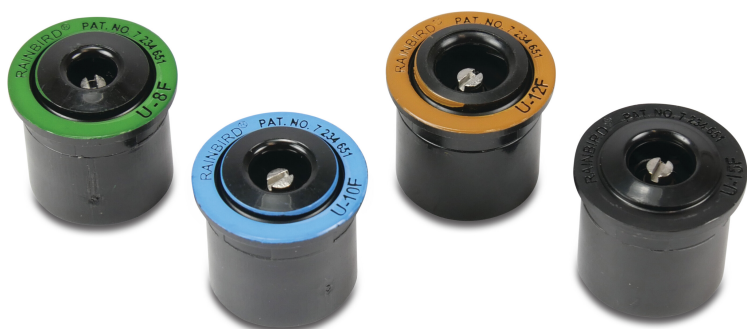

RAIN BIRD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	kunststof
-----------	-----------

Geschikt voor	series 1800
---------------	-------------

Werkdruk	2,1 bar
----------	---------

Aanb. druk	1 - 2,1 bar
------------	-------------

Kleur	bruin
-------	-------

Type	U-12-F
------	--------

Capaciteit	0,40 - 0,60 m ³ /h
------------	-------------------------------

Capaciteit	6,8 - 9,8 l/min
------------	-----------------

Capaciteit 2 bar	590 l/u
------------------	---------

Capacity 2bar	0,59 m ³ /u
---------------	------------------------

Capaciteit 1bar	400 l/u
-----------------	---------

Capaciteit 1,5bar	480 l/u
-------------------	---------

Maat	5/8"
------	------

Instelbereik sector	360°
---------------------	------

Sproeihoek	23 °
------------	------

Radius	2,7 - 3,7 m
--------	-------------

Radius 2bar	3,6 m
-------------	-------

PRODUCTINFORMATIE

Rain Bird Sproeikop, type U-serie wordt gebruikt met de 1800 en UNI-spray-serie pop-up in gevallen waarin sproeiers met verschillende bogen en sproeidiameters in dezelfde zone dienen te worden gebruikt en het belangrijk is om een gelijkmatige afgifte te hebben, onafhankelijk van de gebruikte nozzle.

De U-serie is ideaal voor plaatsen waar de gebieden dicht bij de sproeier niet voldoende water krijgen en met de dubbele nozzles in de U-serie is de waterverdeling beter.

De bovenkant is gekleurd voor gemakkelijke straal- en boogidentificatie: U-8 (groen met 10°-traject), U-10 (blauw met 12°-traject), U-12 (bruin met 23°-traject) en U-15 (zwart met 23°-traject).

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>