


**Rovatti Meertraps
centrifugaalpomp gietijzer
DN65 x DN50 DIN flens 27bar
19,6A 400VAC groen type ME
15K65-22/4 (7024382)**

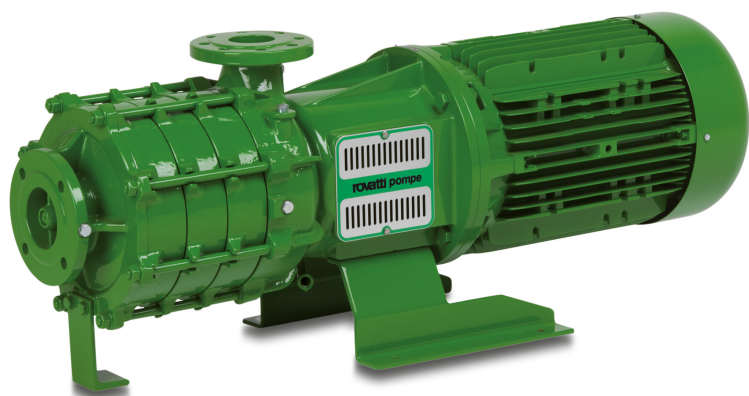

rovatti pompe

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	groen
-------	-------

Materiaal	gietijzer
-----------	-----------

Pomphuis	gietijzer
----------	-----------

Materiaal waaier 1	gietijzer
--------------------	-----------

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Spanning	400VAC
----------	--------

Max. temperatuur	90 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Pers	50
------	----

Zuig	65
------	----

Type	ME 15K65-22/4
------	---------------

Vermogen	15 PK
----------	-------

Maat	DN65 x DN50
------	-------------

Vermogen	11 kW
----------	-------

Waaiers	4
---------	---

MWK	134
-----	-----

Ampère	19,6 A
--------	--------

Max capaciteit	36 m ³ /h
----------------	----------------------

BEP Capaciteit	22
----------------	----

BEP Opvoerhoogte	111
------------------	-----

Rendement	68.2 %
-----------	--------

AFMETINGEN

Cb-1	275 mm
------	--------

Cr-1	310 mm
------	--------

G-1	330 mm
-----	--------

H	465 mm
---	--------

L	1135 mm
---	---------

Lb	590 mm
----	--------

Mc	280 mm
----	--------



Mr	468 mm
----	--------

O	14 mm
---	-------

W-1	380 mm
-----	--------

ØDi-1	65 mm
-------	-------

ØDi-2	50 mm
-------	-------

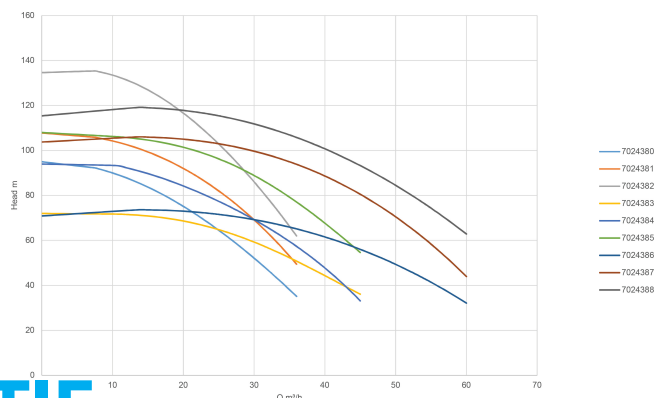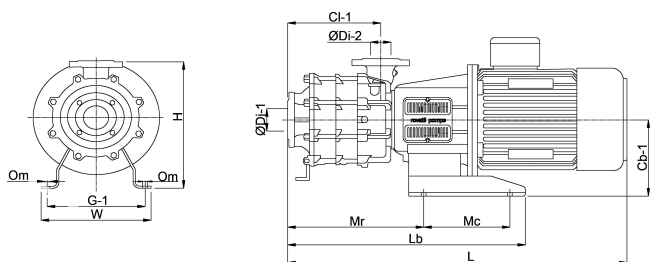

PRODUCTINFORMATIE

De ME (Europa) meerwaaier pomp horizontaal en vertikaal is een zeer efficiënte pomp. De speciale as-afdichting is perfect voor gebruik met oppervlaktewater omdat deze, in tegenstelling tot de standaard as-afdichtingen die zullen worden beschadigt door zand, hier geen last van heeft. Deze stuffing-box afdichting is gemakkelijk te vervangen doordat de pomp is uitgevoerd met het Twinner systeem dat demontage van motor van het pompdeel makkelijk maakt.

Deze pomp kan ook geleverd worden met een standaard as-afdichting voor schoon water, neem voor meer informatie hieromtrent contact met ons op.

Bij deze pompen worden geen contraflenzen mee geleverd, neem hiervoor contact met ons op. Deze pomp heeft groot drukbereik waardoor deze ingezet kan worden bij midden en hoge druk installaties in irrigatie toepassingen die een groter debiet vragen dan de Compact ME types.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>