

DAB Bronpomp RVS 304 1 1/4" binnendraad 4,5A 230VAC met 15m kabel en control box booster type S4 KIT 2/10 olie gevuld (7030912)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 304
-----------	---------

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	technopolymer
--------------------	---------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Type	olie gevuld
------	-------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Max. temperatuur	40 °C
------------------	-------

Buiten ø	99 mm
----------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Max. omgevingstemperatuur	-10 °C
---------------------------	--------

Min. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

IP waarde	IP68, class F
-----------	---------------

Type	S4 KIT 2/10
------	-------------

Vermogen	0,75 PK
----------	---------

Model	met 15m kabel en control box booster
-------	--------------------------------------

MWK	67 m
-----	------



Maat	1 1/4"
Gewicht	10.9 kg
Vermogen	0.55 kW
Waaiers	10
Ampère	4,5 A
Max capaciteit	3 m ³ /h
Pers	1 "
BEP Capaciteit	2.15
BEP Opvoerhoogte	46.1
PORlh	56.3
PORhh	37
PORlq	1.5
PORhq	2.6
Rendement	57,2 %
Afmeting verpakking L/B/H	120 x 120 x 826 mm

AFMETINGEN

Db	99 mm
H-1	726 mm

ØDi-1

1 1/4 "

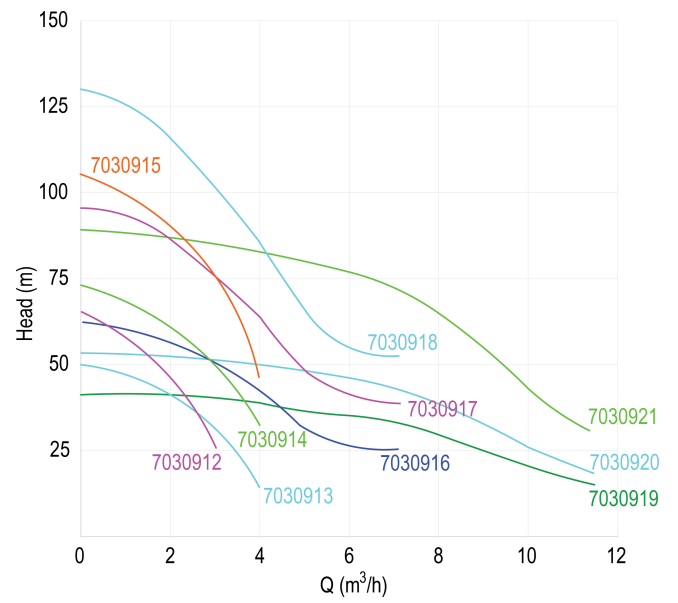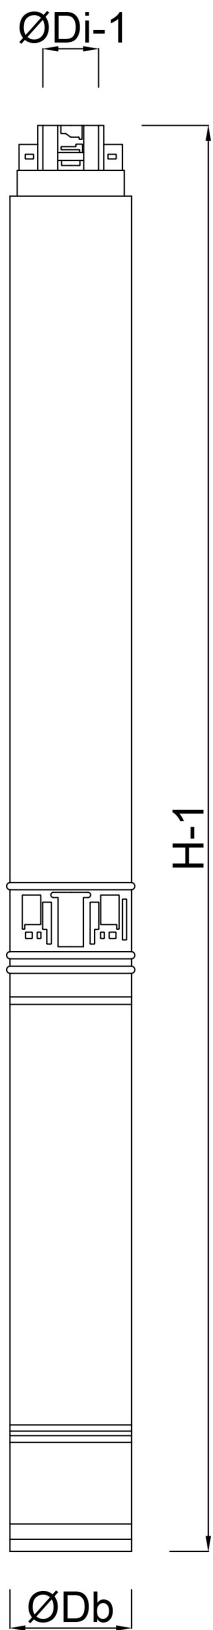

PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m³

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>